

Naudojimo sritis

Profiliuotų lakštų montavimas prie medinio arba plieninio pagrindo, taip pat lakštų montavimas ant lakštų.

Aprašymas

Pagaminti iš grūdinto plieno. Blizgaus cinkavimo ir poliesterio milteliniais dažais dažytas paviršius. Galvanizuota plieninė poveržlė su EPDM tarpikliu.


Specifikacija

	Blizgaus cinkavimo	Blizgaus cinkavimo/Dažyti	Nerūdijančio plieno
Medžiaga	Grūdintas plienas SAE1018	Grūdintas plienas SAE1018	Marutex nerūdijantis plienas
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo, 10 μm.	Blizgaus cinkavimo ir dažyti, 40-50 μm milteliniai poliesterio dažai	
Poveržlė	Plieninė poveržlė, Ø 14 mm, su vulkanizuota EPDM guma	Plieninė poveržlė, Ø 14 mm, su vulkanizuota EPDM guma	Nerūdijanti poveržlė A2, Ø 14 mm, su vulkanizuota EPDM guma
Sraigto sąnaudos	apie 8 vnt./m ²	apie 8 vnt./m ²	apie 8 vnt./m ²
Korozijos klasė	C3	C3	C4

Būna ir iš nerūdijančio plieno, su nerūdijančia poveržle ir EPDM tarpikliu. Su šešiakampe galvute.

Montavimas

Montuojant reikia pasirūpinti, kad sraigtas nebūtų persuktas ir nepažeistų sandarinimo poveržlės. Rekomenduojamas apsukų skaičius: 1800-2500/min.

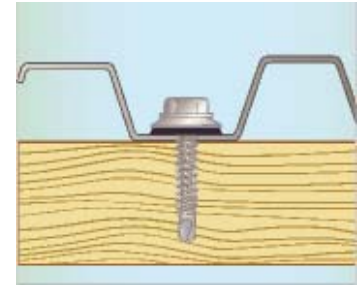

Marutex "Farmor" sraigtai. Nerūdijantis plienas.

ESSBOX

Art. Nr.	Dydis dk x L, mm	Grežimo pajėgumas, mm	Rakto dydis, mm	ESS-BOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
63739	4,8x19	3x0,5	8	204	250	6
63723	4,8x35	3x0,5	8	304	250	4

