

### Naudojimo sritis


ESSVE dvišakiai gegnių tvirtikliai yra skirti gegnių santavroms inkaruoti prie apačioje esančios medinės konstrukcijos.

### Aprašymas

Iš 1,5 mm karšto cinkavimo lakštinio plieno, su 5,0 mm angomis.

### Montavimas

Dvišakis gegnių tvirtiklis yra montuojamas, pvz., 4,0 mm ESSVE inkarinėmis vinimis arba 5,0 mm ESSVE inkariniais sraigtais.

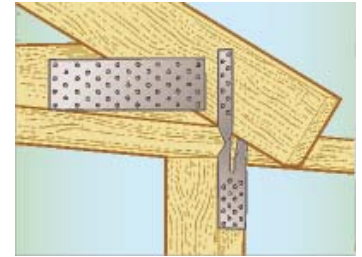

### Specifikacija

Medžiaga	Plienas S250GD
Apatinė takumo riba	Min. 250 MPa
Paviršiaus apdorojimas	Karšto cinkavimo, 20 µm
Korozijos klasė	C2
Skylių vinims Ø	5,0 mm

### Dvišakis gegnių tvirtiklis, karšto cinkavimo

Art. Nr.	Dydis a x b x c x d, mm	Skylės ankeravimo vinims/ sraigtais Kiekis plokštelėje x Ø, mm	CE žymėjimas	Kiekis pakuotėje	Kiekis paletėje	Art. ti- pas
<b>45129</b> <b>8</b>	36 x 50 x 390 x 1,5	7+7+43xØ5,0	CE	25	1000	L
<b>45130</b> <b>1</b>	48 x 50 x 390 x 1,5	7+7+43xØ5,0	CE	25	1000	L

