

Naudojimo sritis

ESSVE tvirtinimo juostos yra skirtos įvairioms konstrukcijoms ir detalėms ankeruoti/tvirtinti bei montuoti. 20x1,0 ir 20x1,5 dydžiai naudojami paprastesnėms konstrukcijoms, o 25x2,0 dydis naudojamas didesnėms apkrovoms.

Aprašymas


Iš karšto cinkavimo lakštinio plieno, su 4,0 arba 5,0 mm skylėmis vinimis/sraigtais ir 6,5 mm skylė.

Specifikacija


Medžiaga	Plienas S250GD
Apatinė takumo riba	Min. 250 MPa
Paviršiaus apdorojimas	Karšto cinkavimo, 20 µm
Korozijos klasė	C2
Skylės vinims	4,0/6,5 mm arba 5,0 mm
Ilgis pakuotėje	25 m

Montavimas

Juostos montuojamos pvz., 4,0 mm ESSVE ankerinėmis vinimis arba 5,0 mm ESSVE ankeriniais sraigtais. Siekiant maksimalaus stabilumo, montuojant juosta turi būti gerai įtempta.

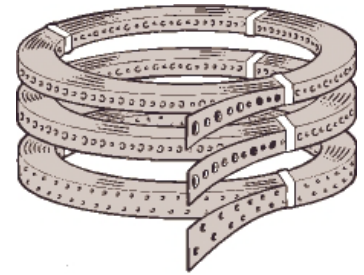

Tvirtinimo juostos



Art. Nr.	Dydis, mm		Ilgis pakuotėje, m	Praktinis juostos atsparumas apkrovai*, kN	CE žymėjimas	Kiekis pakuotėje	Kiekis paletėje	Art. tipas
	20x1,0	20x1,5						
451487	20x1,0	4,0/6,5	25	2,6	CE	1	120	L
451490	20x1,5	4,0/6,5	25	4,0	CE	1	120	L
451493	25x2,0	5,0	25	7,8	CE	1	60	L

*patikrinkite vinių kiekį.