

Pielietojums


ESSVE balsta leņķi paredzēti liela izmēra koka siju krustveida nostiprināšanai. Stūra leņķiem ir dažādi malu garumi, lai tos varētu izmantot dažādiem mērķiem.

Apraksts

Izgatavoti no 3,0 vai 4,0 mm karsti cinkotas tērauda loksnes, ar 5,0 mm caurumiem.

Montāža


Stiprinājumus montē ar ESSVE 4,0 mm enkurnaglām vai ESSVE 5,0 mm enkurskrūvēm.

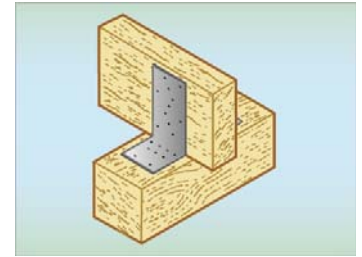

Tehniskie parametri

Materiāls	Tērauds S250GD
Zemākā plūstamības robeža, fyk	Min. 250 MPa
Virsmas apstrāde	Karsti cinkota 20 µm
Korozijizturības klase	C2
Naglu caurumu Ø	5,0 mm

K4 veida balsta leņķi, karsti cinkoti



K4



Art. nr	Veids	Izmērs a x b x c x d mm	Enkurnaglas/skrūves caurumi Skaits x Ø 5 mm	CE marķēju ms	Gab./ie- pak.	Gab./ paletē	Art. veids
451565	K4	160x80x80x3,0 (K4)	20	CE	50	2400	L