

Pielietojums

ESSVE UJ veida regulējamas brusu kurpes paredzētas stabu un kolonnu balstam, ko iestiprina betonā vai akmenī. Regulējamas brusu kurpes izmanto, kad nepieciešams vēlāk regulēt augstumu.

Apraksts

U veida forma, izgatavotas no 4,0 mm tērauda. Apakšēja daļa sastāv no piemetinātas M16 bultskrūves, gara uzgriežņa, zema uzgriežņa un Ø16 mm armēta tērauda atbalsta kājas ar

augšēju M16 vītņi. U veida daļai ir naglu/skrūvju caurumi Ø5,0 mm un bultskrūves caurumi Ø11,0 un/vai Ø13,5 mm (sk. tabulu). Atbalsta kāja ir regulējama 50 mm, t. i., starp 115 un 165 mm. Brusu kurpes ir cinkotas.


Montāža

UJ veida regulējamas brusu kurpes nostiprina betonā vai akmenī. Atkarībā no plānotās slodzes kolonnu vai stabu nostiprina pie brusu kurpes ar piemērotām skrūvēm.

Tehniskie parametri

Materiāls	4,0 mm tērauds
Virsmas apstrāde	Cinkota 50 µm
Korozijizturības klase	C3
Naglu caurumi	Ø5 mm
Bultskrūvju caurumi	Ø13,5 mm un Ø11 mm (izņemot art. nr. 741647)
Atbalsta kāja	Garums 200 mm, Ø16 mm, regulēšanas uzgrieznis 200-165 mm

UJ veida regulējamas brusu kurpes, cinkotas

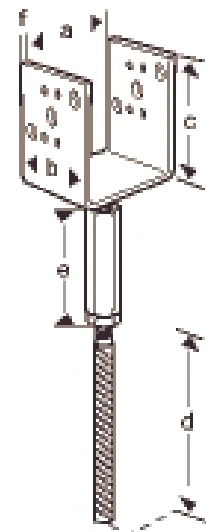

Art nr.	Veids	Izmēri a x b x c x d x e x f mm	Enkurnaglas/ skrūves caurumi Skaitis x Ø 5 mm	Bultskrūves cau- rumi Skaitis x Ø mm	Gab./ iepak.	Gab./ paletē	Art.veid s
951647	UJ	50x40x100x200x165x4,0	8	2xØ13,5	25	800	L
951648	UJ	75x70x125x200x165x4,0	8	4xØ11,0 / 2xØ13,5	12	288	L
951643	UJ	100x70x112,5x200x165x4,0	8	4xØ11,0 / 2xØ13,5	15	240	L