


## Kasutusala

ESSVE plaaditüübel on kiireks ja lihtsaks kinnitamiseks igat tüüpi plaatmaterjalidesse.

## Kirjeldus

Plaaditüübil on kaks mudelit - ühekordsele (9-13 mm) või kahekordsele (26-28 mm) plaat-

materjalile. Plaaditüübli soon sobib kruvidele mõõtmetega 4,5-6,0 mm. Valmistatud värvimata polüamiidist (nailon) ning seetõttu ajale vastupidav ning kannatab temperatuure -30 °C kuni +100 °C ilma, et deformeeruks või katki läheks.

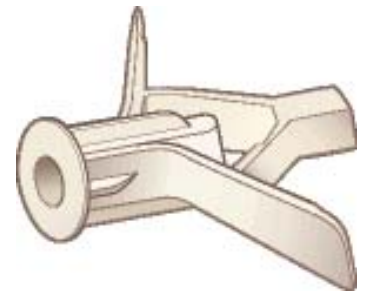

## Montaaž


- 1. Puurige auk Ø 10 mm.**
- Suruge plaaditüübel kokku.
- Suruge tüübel sisse.
- Paigaldage detail. Keerake kruvi sisse nii, et see on pinna vastas. Seejärel keerake kruvi veel ühe pöörde võrra, kuid mitte rohkem.

## Spetsifikatsioon

Materjal	Polüamiid (nailon) värvimata
Ajaliselt vastupidav	Kannatab temp. alates -30 °C kuni +100 °C

## Plaaditüübel, ühekordne

### Tehnilised andmed ja ESSBOXi pakendid

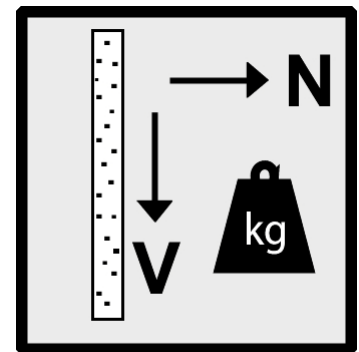

Art. nr	Nimetus	Haardeulatus mm	Puur mm	Kruvi Ø mm	Kruvi pikkus mm	ESSBOXi suurus	Kogus pakendis	Pakendeid suurpakendis
50215	Ühekordne	9-13	10,0	4,5-6,0	Min. 45 + detaili paksus	203	50	8
950215	Ühekordne (maht)	9-13	10,0	4,5-6,0	Min. 45 + detaili paksus		3500	1

## Väikepakendid

Art. nr	Nimetus	Haardeulatus mm	Puur mm	Kruvi Ø mm	Kruvi pikkus mm	Kogus pakendis	Pakendeid suurpakendis
511402	Ühekordne	9-13	10,0	4,5-6,0	Min 45 + detaili paksus	6	10
513190	Ühekordne	9-13	10,0	4,5-6,0	Min 45 + detaili paksus	20	6

## Praktiline kandevõime

5 mm mõõduga kruvi puhul kehtivad järgmised kandeväärtused.

Nimetus	Tõmbekoormus kg (N)	Ristkoormus kg (V)
Plaaditüübel, ühekordne, kips 13 mm	20	35
Plaaditüübel, kahekordne, kips 2x13 mm	30	45
Plaaditüübel, ühekordne, puitlaastplaat 12 mm	30	45

Ohutustegur: tõmbe- ja ristkoormus = 3,0