

Kasutusala

ESSVE Tõmbeneet on väga sobiv kinnituselement, mis annab konstruktoritele suured valikuvõimalused toodete kujundamisel ning materjali valikul.

Kirjeldus

ESSVE Tõmbeneeti on kerge käsitööriistade või suruõhutööriistadega monteerida. Sellega

saab tugevad vibratsioonikindlad kinnitused madalate kuludega.

Montaaž

ESSVE Tõmbeneet monteeritakse detaili ühelt küljelt puuritud või stantsitud aukudesse, mis peavad olema umbes 0,1 mm suuremad, kui needi diameeter.

Ø mm	Nihkejõud N	Tõmbekoormus N
3,2	500	700
4,0	850	1200
4,8	1200	1700
5,0	1400	2000
6,4	2200	3150

Kõik tugevuse andmed on keskmised väärtused, mis on kokku pandud testseeriade ja neetide arvu põhjal. Soovitame andmeid kasutada vaid üldise abimaterjalina, kuna neetimistulemust võivad lisaks tugevusväärtustele mõjutada paljud muud faktorid. Soovitame teil ka testida neete konkreetse rakenduse puhul, et kindlaks määrata täpselt õige toimimine.


Spetsifikatsioon

	Neet	Tihvt
Materjal	Alumiinium EN AW 5154	Läikivaks tsingitud teras
Korrosiooniklass	C2	

Avatud tõmbeneet, alumiinium/teras, kumer pea

Tüüp AL/ST DIN 7337

Art. nr	Möödud d x L mm	Haardeulatus mm	dk m	k m	d m	Soovit. puur mm	ESSBOXi suurus	Kogus pakendis	Pakendeid suurpakendis
622 01	3,2 x 6,0	1,5 - 3,5	6,5	0,8	1,9	3,3	204	975	6
622 03	3,2 x 8,0	3,0 - 5,5	6,5	0,8	1,9	3,3	204	1000	6
622 05	3,2 x 10,0	5,0 - 7,5	6,5	0,8	1,9	3,3	204	825	6
622 07	3,2 x 12,0	7,0 - 9,0	6,5	0,8	1,9	3,3	204	750	6
622 09	3,2 x 16,0	9,0 - 12,5	6,5	0,8	1,9	3,3	204	625	6
622 11	3,2 x 18,0	10,0 - 14,5	6,5	0,8	1,9	3,3	304	800	4
622 13	3,2 x 20,0	13,0 - 16,5	6,5	0,8	1,9	3,3	304	750	4
622 15	4,0 x 6,0	1,0 - 3,5	8,0	1,0	2,2	4,1	204	700	6
622 17	4,0 x 7,0	3,0 - 4,5	8,0	1,0	2,2	4,1	204	650	6
622 19	4,0 x 8,0	3,0 - 5,5	8,0	1,0	2,2	4,1	204	625	6
622 21	4,0 x 10,0	5,0 - 7,0	8,0	1,0	2,2	4,1	204	600	6
622 23	4,0 x 12,0	6,5 - 9,0	8,0	1,0	2,2	4,1	204	525	6
622 25	4,0 x 14,0	8,5 - 11,0	8,0	1,0	2,2	4,1	204	500	6
622 27	4,0 x 16,0	8,5 - 12,5	8,0	1,0	2,2	4,1	304	700	4
622 29	4,0 x 18,0	12,0 - 14,5	8,0	1,0	2,2	4,1	304	650	4
622 31	4,0 x 20,0	12,5 - 16,0	8,0	1,0	2,2	4,1	304	625	4

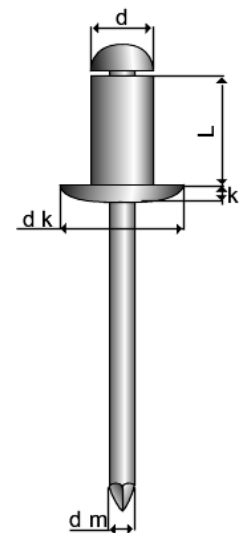

Art. nr	Mõõdud d x L mm	Haarde- ulatus mm	dk m	k m	d m	Soovit. puur mm	ESSBOXi suurus	Kogus pakendis	Pakendeid suurpakendis
622 35	4,8 x 6,0	1,0 - 3,0	9,5	1,2	2,7	4,9	204	475	6
622 37	4,8 x 8,0	2,5 - 5,0	9,5	1,2	2,7	4,9	304	750	4
622 39	4,8 x 10,0	4,0 - 6,5	9,5	1,2	2,7	4,9	304	675	4
622 41	4,8 x 12,0	6,0 - 8,0	9,5	1,2	2,7	4,9	304	650	4
622 43	4,8 x 14,0	7,5 - 10,0	9,5	1,2	2,7	4,9	304	600	4
622 45	4,8 x 16,0	8,0 - 12,0	9,5	1,2	2,7	4,9	304	550	4
622 47	4,8 x 18,0	11,5 - 13,5	9,5	1,2	2,7	4,9	304	525	4
622 49	4,8 x 20,0	12,0 - 15,5	9,5	1,2	2,7	4,9	204	275	6
622 51	4,8 x 22,0	15,0 - 17,5	9,5	1,2	2,7	4,9	204	250	6
622 53	4,8 x 25,0	15,0 - 20,5	9,5	1,2	2,7	4,9	204	225	6
622 55	4,8 x 28,0	20,0 - 23,0	9,5	1,2	2,7	4,9	304	325	4
622 57	4,8 x 30,0	20,0 - 25,0	9,5	1,2	2,7	4,9	304	300	4
622 59	4,8 x 35,0	24,5 - 29,5	9,5	1,2	2,7	4,9	304	275	4
622 61	5,0 x 6,0	1,0 - 3,0	9,5	1,2	2,7	5,1	304	675	4
622 63	5,0 x 8,0	2,5 - 5,0	9,5	1,2	2,7	5,1	304	775	4
622 65	5,0 x 10,0	4,0 - 6,5	9,5	1,2	2,7	5,1	304	675	4
622 67	5,0 x 12,0	6,0 - 8,0	9,5	1,2	2,7	5,1	304	625	4
622 69	5,0 x 14,0	7,5 - 10,0	9,5	1,2	2,7	5,1	304	525	4
622 72	5,0 x 16,0	8,0 - 12,0	9,5	1,2	2,7	5,1	304	500	4
622 74	5,0 x 18,0	11,5 - 13,5	9,5	1,2	2,7	5,1	304	450	4
622 75	5,0 x 20,0	12,0 - 15,5	9,5	1,2	2,7	5,1	204	250	6
622 77	6,4 x 12,0	2,5 - 7,0	13,0	1,8	3,8	6,5	304	325	4
622 79	6,4 x 16,0	6,0 - 11,0	13,0	1,8	3,8	6,5	304	300	4
622 81	6,4 x 20,0	10,0 - 14,5	13,0	1,8	3,8	6,5	304	250	4
622 83	6,4 x 25,0	14,0 - 19,0	13,0	1,8	3,8	6,5	304	225	4
622 86	6,4 x 30,0	18,0 - 24,0	13,0	1,8	3,8	6,5	304	225	4