

Kasutusala

ESSVE tihendseibita ehitusplekikruvi on mõeldud pleki montaažiks tala ja kergtala külge jne sisetingimustes ning välistingimustes.

Kirjeldus


Kruvid on valmistatud karastatud terasest ning need on läikivaks tsingitud või C4 klassi Silver

Spetsifikatsioon

CorrSeali pinnatöötusega. Kuuskantpea. Kruvid on isepuurivad ja keermestavad.

Montaaž

Kiireks ja efektiivseks montaažiks tuleks kasutada sügavuse piirajaga kruvikeerajat. Soovituslik pöörete arv: 1200-2200/min

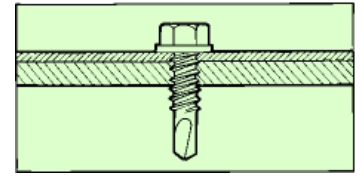

CorrSeal

ESSVE CorrSeali pinnatöötus



ESSVE CorrSeali pinnatöötusel on SITA-Ci tüübikinnitus nr 0075/05.

	Läikivaks tsingitud	CorrSeal
Materjal	SAE1022	SAE1022
Pinnatöötus	Läikivaks tsingitud 12 µm	Silver CorrSeal
Korrosiooniklass	C1	C4

Ehitusplekikruvi, tihendseibita, CorrSeal

ESSBOX

Art. nr	Mõõdud dk x L mm	Puuri- misjõudlus mm	B = Max haardepikkus mm	Võt- memõõt mm	ESS- BOXi suurus	Kogus pa- kendis	Pakendeid suurpa- kendis
63920	4,8 x 19	1,5-5,0	13,5	8	202	250	12
63925	5,5 x 25	1,5-5,0	18,5	8	203	250	8
63932	5,5 x 32	1,5-5,0	25,5	8	203	200	8
63938	5,5 x 38	1,5-5,0	31,5	8	204	200	6
63950	5,5 x 50	1,5-5,0	43,5	8	204	150	6
63928	6,3 x 25	1,5-6,0	17,0	8	204	250	6
63939	6,3 x 38	1,5-6,0	30,0	8	204	200	6
63951	6,3 x 50	1,5-6,0	42,0	8	204	150	6

