

Naudojimo sritis

Lakštų montavimas prie medinio pagrindo.

Aprašymas


Pagaminti iš grūdinto plieno. Paviršius blizgaus cinkavimo. Su šešiakampe galvute.

Rekomenduojami skylių dydžiai

Montuojant į plieną reikia atlikti paruošiamąjį Ø 4,1 mm gręžimą 6,5 mm sraigtams.

Montavimas

Rekomenduojamas apskukų skaičius: 1800-2500/min.

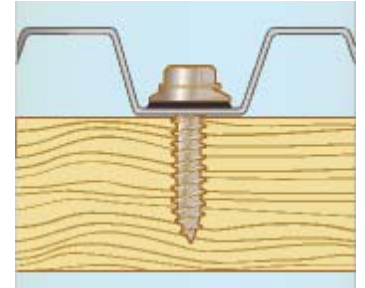


Specifikacija

Medžiaga	Grūdintas plienas SAE1018
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo, 12 µm
Poveržlė	Galvanizuota plieninė poveržlė, Ø 16 mm, su vulkanizuota EPDM guma
Korozijos klasė	C1

Statybiniai sraigtai su sandarinimo poveržle. Blizgaus cinkavimo.

ESSBOX

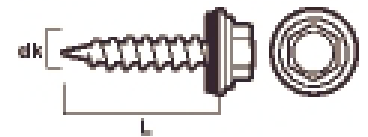

Art. Nr.	Dydis dk × L, mm	Rakto dydis, mm	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
63036	6,5 × 38	8	304	200	4
63037	6,5 × 51	8	304	150	4
63038	6,5 × 64	8	304	100	4
63039	6,5 × 75	8	304	100	4