

Naudojimo sritis

PVC stogo dangos montavimas prie medinio pagrindo.

Aprašymas

Pagaminti iš grūdinto plieno. Blizgaus cinkavimo paviršius, dažytas milteliniais poliesterio dažais. Su šešiakampe galvute. Galvanizuota plieninė poveržlė su EPDM tarpikliu.


Specifikacija

Medžiaga	Grūdintas plienas SAE C1018
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo, min. 10 µm, dažyti 40-50 µm milteliniais poliesterio dažais
Poveržlė	Galvanizuota plieninė poveržlė, Ø 14 mm, su vulkanizuota EPDM guma
Sraigto sąnaudos	apie 8 vnt./m ²
Korozijos klasė	C3

Gręžiantys ir sriegiantys. Su sparneliais, kurie palengvina montavimą į PVC stogo dangą ir užtikrina, kad aplink poveržlę nesusidarys įtrūkimų nei šaltyje, nei karštyje.

Montavimas

Montuojant reikia stebėti, kad sraigtas nebūtų persuktas ir nepažeistų sandarinimo poveržlės. Rekomenduojamas apskukų skaičius: 1800-2500/min.

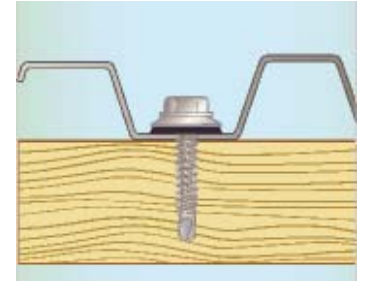

"Farmar" sraigtai PVC stogo dangai. Blizgaus cinkavimo.

ESSBOX

Art.Nr.	Dydis dk×L, mm	Spalva	Gręžimo pajėgumas, mm	Rakto dydis, mm	ESS-BOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
63238	4,8×35	Sidabrinė RAL 9006	4x0,7	8	304	250	4

Mažos pakuotės

Art.Nr.	Dydis dk×L, mm	Spalva	Gręžimo pajėgumas, mm	Rakto dydis, mm	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
51330 0	4,8×35	Pilka	4x0,7	8	50	6

