

Naudojimo sritis

Profiliuotų lakštų montavimas prie medinio pagrindo.


Aprašymas

Pagaminti iš aliuminio. Dažyti milteliniais poliesterio dažais. Su šešiakampe arba išgaubta

galvute. Aliumininė poveržlė su EPDM tarpikliu. Gręžiantys ir sriegiantys.

Montavimas

Montuojant reikia stebėti, kad sraigtas nebūtų persuktas ir nepažeistų sandarinimo poveržlės. Rekomenduojamas apsukų skaičius: 1800-2500/min.

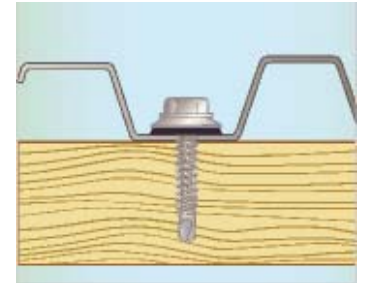


Specifikacija

	Aliuminis	Aliuminis/dažyti
Medžiaga	Aliuminis	Aliuminis
Paviršiaus apdorojimas	Aliuminis	Aliuminis, dažyti 40-50 μm milteliniais poliesterio dažais
Poveržlė	Aliumininė poveržlė, Ø 14 mm, su vulkanizuota EPDM guma	Aliumininė poveržlė, Ø 14 mm, su vulkanizuota EPDM guma
Sraigto sąnaudos	apie 8 vnt./m ²	apie 8 vnt./m ²
Korozijos klasė	C3	C3

"Farmer" sraigčiai profiliuotai stogo/fasadų dangai. Aliumininiai.

ESSBOX



Art. Nr.	Dydis dk × L, mm	Spalva	Spalvos kodas	Gręžimo pajėgumas, mm	Rakto dydis, mm	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
63248	5,5 × 20	Juoda	RAL 9011	3 × 0,5	8	204	250	6
63251	5,5 × 20	Balta	RAL9010	3 × 0,5	8	204	250	6
63234	5,5 × 38	Juoda	RAL9011	3 × 0,5	8	304	250	4