

Naudojimo sritis

Lakštų montavimas prie sijų, lengvos konstrukcijos sijų ir lakštų montavimas viduje ant kitų lakštų.

Aprašymas

Pagaminti iš grūdinto plieno. Paviršius blizgaus cinkavimo. Su šešiakampe galvute.

Specifikacija

Medžiaga	Grūdintas plienas SAE1022
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo, 12 µm
Korozijos klasė	C1

Gręžiantys ir sriegiantys. Tuščiu tarpu vadina ma sriegių neturinti sraigto dalis po galvute. Dėl to sraigtas gali sukintis ir sutraukti pritvirtintus lakštus.


Montavimas

Kad montavimas būtų greitas ir efektyvus, rekomenduojama naudoti suktuvą su gylio ribotuvu. Rekomenduojamas apskukų skaičius: 1800-2500/min.



Persidengiančių lakštų sraigčiai su tuščiu tarpu. Blizgaus cinkavimo.

ESSBOX

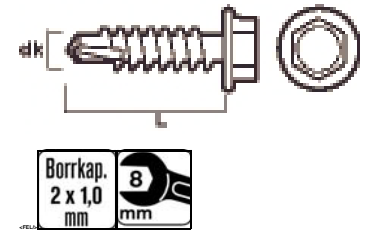

Art. Nr.	Dydis dk × L, mm	Gręžimo pajėgumas, mm	Flanšo Ø, mm	Rakto dydis, mm	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
63445	4,8 × 16	2×0,5 - 1,25	10,0	8	202	250	12
63440	4,8 × 19	2×0,5 - 1,25	10,0	8	202	250	12
63451	5,5 × 20	2×0,5 - 1,25	14,0	8	204	250	6
63442	6,3 × 22	2×0,5 - 1,25	14,0	8	204	250	6