

Naudojimo sritis

Lakštų montavimas prie sijų ir lengvos konstrukcijos sijų, viduje/lauke.

Aprašymas

Sraigas pagamintas iš grūdinto plieno su C4 klasės Silver CorrSeal paviršiaus apdorojimu. Šešiakampė galvutė. Visų dydžių sraigai turi

Ø14,0 mm kaltinį antbriaunį, išskyrus Ø 4,8 mm, kurie turi Ø 10,0 mm kaltinį antbriaunį. Sraigas įsigręžia ir sriegia.

Montavimas

Siekiant greito ir efektyvaus montavimo reikia naudoti suktuvą su nustatomu gylio ribotuvu. Rek. apskukų skaičius: 1200-2200/min.




Specifikacija

Medžiaga	Grūdintas plienas SAE 1022
Paviršiaus apdorojimas	Sidabrinis CorrSeal
Korozijos klasė	C4

Statybinių lakštų sraigai su kaltiniu antbriauniu, CorrSeal ESSBOX

Art. Nr.	Dydis dk x L, mm	Gręžimo pajėgumas, mm	B = maks. suėmimo ilgis, mm	Antbriaunio Ø, mm	Rakto dydis, mm	ESS-BOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
6364 2	4,8 x 19	1,5-3,0	12,0	10,0	8	204	250	6
6364 4	5,5 x 25	1,5-5,0	17,0	14,0	8	204	250	6
6364 6	5,5 x 32	3,0-12,0	17,0	14,0	8	204	200	6
6364 0	5,5 x 38	3,0-12,0	23,0	14,0	8	304	200	4
6364 8	6,3 x 25	1,5-5,0	17,0	14,0	10	304	250	4
6365 0	6,3 x 32	1,5-5,0	18,0	14,0	10	304	200	4

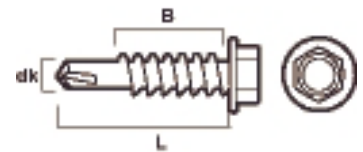

C4	Borrkap. 1,5-3,0 mm	Borrkap. 3,0-12,0 mm	Borrkap. 1,5-5,0 mm
8 mm	10 mm		