

Naudojimo sritis

Stogo/fasado darbai. Lakštų montavimas prie sijų, lengvos konstrukcijos sijų bei lakštų montavimas ant lakštų.

Aprašymas

Pagaminti iš specialaus nerūdijančio plieno, su šešiakampe galvute.

Gręžia ir spaudžia sriegius.

Montavimas

Kad montavimas būtų greitas ir efektyvus, rekomenduojama naudoti suktuvą su gylio ribotuviu. Rekomenduojamas apskukų skaičius: 1800-2500/min.


Specifikacija

Medžiaga	Nerūdijantis specialus plienas, vaškas
Paviršiaus apdorojimas	-
Korozijos klasė	C4

Gręžiantys sraigtai Marutex. Nerūdijantis plienas.

ESSBOX

Art. Nr.	Dydis dk×L, mm	Gręžimo pajėgumas, mm	Maks. suėmimo ilgis, mm	Rakto dydis, mm	ESS-BOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
6372 1	4,2×13	1,0-3,5	7,0	1/4"	204	1000	6

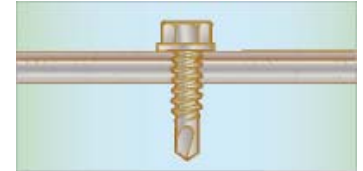

SITAC

SITAC Nr. 0231/05 tipo atitikties pažymėjimas

