

Naudojimo sritis


Stogo/fasado darbai. Lakštų montavimas prie sijų, lengvos konstrukcijos sijų bei lakštų montavimas ant lakštų.

Aprašymas

Pagaminti iš Marutex nerūdijančio plieno, su šešiakampe galvute. Grežia ir spaudžia sriegius.

Montavimas


Kad montavimas būtų greitas ir efektyvus, rekomenduojama naudoti suktuvą su gylio ribotuviu. Rekomenduojamas apsukų skaičius: 1800-2500/min.

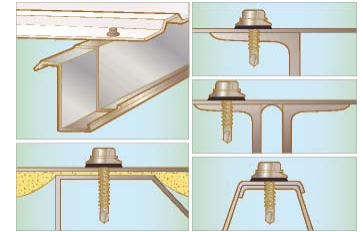

Specifikacija

	Marutex nerūdijantis plienas
Medžiaga	Nerūdijantis specialus plienas, vaškas
Paviršiaus apdorojimas	-
Poveržlė	Nerūdijanti poveržlė A2, Ø 14 mm, su vulkanizuota EPDM guma
Korozijos klasė	C4

Statybinių lakštų sraigtai Marutex. Nerūdijantis plienas. ESSBOX

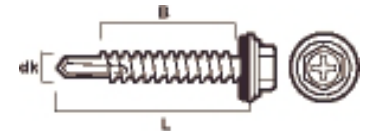

Art. Nr.	Dydis dk x L, mm	Grežimo pajėgumas, mm	B = maks. suėmimo lgis, mm	Rakto dydis, mm	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
63725	4,8 x 19	1,5-4,0	11,0	8	203	250	8
63727	5,5 x 20	1,5-4,0	11,0	8	204	250	6
63729	5,5 x 22	3,0-6,0	12,0	8	204	250	6
63731	5,5 x 40	1,5-4,0	33,0	8	304	200	4
63735	5,5 x 32	3,0-15,0	16,0	8	204	200	6
63737	5,5 x 45	3,0-15,0	26,0	8	304	200	4