

Naudojimo sritis

Lakštų montavimas prie sijų, lengvos konstrukcijos sijų bei lakštų montavimas ant lakštų viduje/lauke.

Aprašymas


Pagaminti iš grūdinto plieno. Blizgaus cinkavimo arba C4 klasės Silver Corseal paviršius. Su šešiakampe galvute.

Specifikacija

Su sandarinimo poveržle ir EPDM guma. Gręžia ir spaudžia sriegius.

Montavimas

Kad montavimas būtų greitas ir efektyvus, rekomenduojama naudoti suktuvą su gylio ribotu. Rekomenduojamas apskukų skaičius: 1200-2200/min.

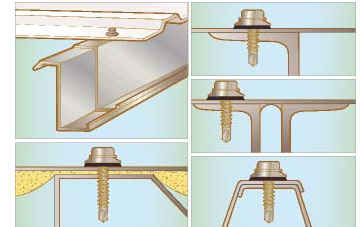

CorSeal

ESSVE CorSeal paviršiaus apdorojimas



ESSVE CorSeal paviršiaus apdorojimas turi SITAC Nr. 0075/05 tipo atitiktį.

	Blizgaus cinkavimo	CorSeal
Medžiaga	Grūdintas plienas SAE1022	Grūdintas plienas SAE1022
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo, 12 µm	Silver CorSeal
Poveržlė	Galvanizuota plieninė poveržlė, Ø 14 mm su vulkanizuota EPDM guma	Nerūdijančio plieno A2 poveržlė, 4,8-5,5 Ø 14 mm, 6,3 mm Ø 16 mm, vulkanizuota EPDM
Korozijos klasė	C1	C4

Statybinių lakštų sraigtai su sandarinimo poveržle, CorSeal

ESSBOX



Art. Nr.	Dydis dk x L	Gręžimo pajėgumas, mm	B = maks. suėmimo ilgis, mm	Rakto dydis, mm	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
63820	4,8 x 19	1,5-3,5	8,0	8	204	250	6
63833	5,5 x 25	1,5-6,0	13,0	8	304	200	4
63835	5,5 x 32	3,0-12,0	13,0	8	304	200	4
63534	6,3 x 38	6,0-16,0	14,0	8	304	200	4
63536	6,3 x 50	6,0-16,0	26,0	8	304	200	4
63538	6,3 x 65	6,0-16,0	41,0	8	304	100	4
63540	6,3 x 90	6,0-16,0	66,0	8	304	100	4