

### Naudojimo sritis

Profiliuotų lakštų montavimas prie medinių profilių. Maks. lakšto storis - 3x0,5 mm.


### Aprašymas

Gręžiantys ir sriegiantys sraigtai su aštria viršūne. Tiekiami blizgaus cinkavimo, su EPDM tarpinę turinčia galvanizuota plienine

poveržle. Milteliniai poliesterio dažai arba nerūdijantis plienas.

### Montavimas


Tinkamas apsukų skaičius montuojant yra maždaug 1800-2500 aps./min. Montuojant reikia stebėti, kad nebūtų persuktas sraigtas ir pažeista sandarinimo poveržlė.

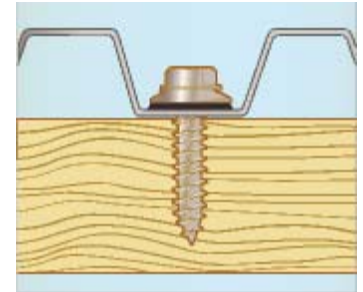

### Specifikacija

	Blizgaus cinkavimo	Blizgaus cinkavimo/dažyti	Nerūdijantis plienas
Medžiaga	Grūdintas plienas SAE C1018	Grūdintas plienas SAE C1018	Nerūdijantis plienas A2 / Nerūdijantis plienas/dažytas
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo, 5 µm	Blizgaus cinkavimo, min. 5 µm ir dažytas, 50-60 µm milteliniai poliesterio dažai	-
Poveržlė	Plieninė poveržlė, Ø 14 mm, su vulkanizuota EPDM guma	Plieninė poveržlė, Ø 14 mm, su vulkanizuota EPDM guma	Nerūdijantis plienas, Ø 14 mm, su vulkanizuota EPDM guma
Sraigtų sąnaudos	apie 8 vnt./m <sup>2</sup>	apie 8 vnt./m <sup>2</sup>	apie 8 vnt./m <sup>2</sup>
Korozijos klasė	C1	C3	C4

### "Farmer" sraigtai su aštria viršūne. Blizgaus cinkavimo. ESSBOX

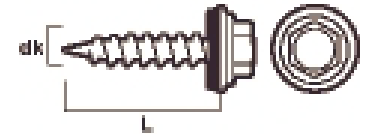

Art. Nr.	Dydis dk x L, mm	Gręžimo pajėgumas, mm	Rakto dydis, mm	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
64201	4,8x25	3x0,5	8	204	250	6
64301	4,8x38	3x0,5	8	304	250	4
64402	4,8x50	3x0,5	8	304	200	4
64502	4,8x63	3x0,5	8	304	150	4
64601	4,8x75	3x0,5	8			