

### Naudojimo sritis

Statybinių sutvirtinimų montavimas lauke, prie medinio pagrindo.

### Aprašymas

Pagaminti iš grūdinto plieno. CorrSeal paviršiaus apdorojimas. Su TX galvute TX20.

### Specifikacija

Ties viršūne yra freziniai grioveliai, mažinantys įsukimo į kietesnį medį momentą.

### Montavimas

Rekomenduojamas apsukų skaičius: 400-1200 aps./min.



**CorrSeal**

ESSVE CorrSeal paviršiaus apdorojimas




ESSVE CorrSeal paviršiaus apdorojimas turi SITAC Nr. 0075/05 tipo atitiktį.

Medžiaga	Grūdintas plienas SAE C1018	
Paviršiaus apdorojimas	CorrSeal	Blizgaus cinkavimo
Korozijos klasė	C4	

## Inkariniai sraigtai su pluoštiniais rėžtukais, CorrSeal

### ESSBOX

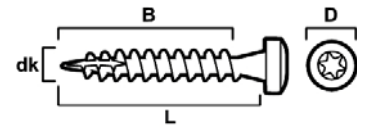

Art. Nr.	Dydis dk x L, mm	D, mm	B, mm	Antgalio Nr.	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
102667	5,0 x 40	8,0	36,0	TX20	203	250	8
102665	5,0 x 35	8,0	36,0	TX20	203	250	8

### ESSBOX kibirėlis

Art. Nr.	Dydis dk x L, mm	D, mm	B, mm	Antgalio Nr.	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
102267	5,0 x 40	8,0	36,0	TX20	1200	1

### Mažos pakuotės

Art.Nr.	Dydis dkxL, mm	D, mm	B, mm	Galvutės Nr.	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
413350	5,0x40	8,0	36,0	TX20	20	10