

### Naudojimo sritis

Sraigčiai betonui ESSVE ECS yra patrauklios kainos sprendimas paprastesniam montavimui, kur nekeliama, pvz., ETA atitikties reikalavimai.

### Aprašymas

Neturintis kaiščio, specialiai grūdintas sraigčas, kuris įsukamas tiesiai į išgręžtą skylę. Su išstisiniu vadinamuoju "hi-low" sriegiu, kuris palengvina montavimo darbus. Pagamintas iš grūdinto plieno.

CorrSeal paviršiaus apdorojimas užtikrina 15 metų atsparumą C4 korozijos klasėje. Tai atitinka montavimą lauke, kur susiduriama su nemaža oro tarša arba nedideliu druskos kiekiu ore, pvz., pramonėje ar pajūrio teritorijose. Atitinka SS-EN ISO 9223 ir SS-EN ISO 12944-2. Blizgaus cinkavimo sraigčiai suteikia C1 korozingumo klasę. Tai atitinka montavimą viduje.

### Montavimas

Montuoti rekomenduojama smūginiu suktuvu. Žr. montavimo nuorodas.

Betonsraigčiams nereikia iš anksto nustatyto priveržimo momento tvirtinimui užtikrinti, todėl pasiekus pagrindą reikia vengti bet kokio tolesnio sukimo. Galutinis sukimo momentas neturi būti didesnis už reikalingą tvirtinamai daliai išlaikyti vietoje. Nurodomas maksimalus priveržimo momentas, kurio nereikėtų painioti su kitais produktais, kuriems reikia iš anksto nustatyto priveržimo momento.

Sraigčiai betonui ECS yra grūdinti ir jautrūs kreivam sukimui. Skylė turi būti išgręžta 90 kampų pagrindo atžvilgiu.

Sraigčiai betonui ESSVE EBS nereikalauja prieš montavimą išpūsti išgręžtą skylę, tačiau skylė turi būti pakankamai gili, kad būtų galima įsukti sraigčią su viduje likusiomis gręžimo dulkelėmis. Kitu atveju sraigčas bus sumontuotas nepakankamai giliai.

### Montavimas


1. Išgręžkite skylę, galima ir kiaurai per tvirtinamą detalę. 2-3 kartus pratraukdami grąžtą pravalykite skylę.
2. Įsukite sraigčią TX fiksumi/ antgaliu arba galvute. Dirbant su 6,3 ir 7,5 mm dydžiais rekomenduojamas smūginis suktavas.
3. Montavimas baigtas.

### Specifikacija

Medžiaga	Plienas C1022, paviršiaus grūdinimas 450-800 HV/ šerdis 320-450 HV	Plienas C1022, paviršiaus grūdinimas 450-800 HV/ šerdis 320-450 HV
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo	CorrSeal
Korozijos klasė	C1	C4

## Sraigčiai betonui, su WAF galvute. TX fiksumas/antgalis, blizgaus cinkavimo

Techniniai duomenys ir pakuotės

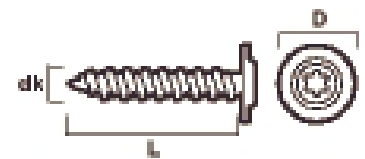

Art. Nr.	Dydis dk x L, mm	D, mm	Grąžto Ø, mm	Gręžimo gylis*, mm	Maks. detalės storis*, mm	Antgalis	Kiekis pakuotėje	Pakuotė iš kiekis dėžėje
105281	7,5 x 42	14	6	45/-	7/-	TX30	100	8
105285	7,5 x 65	14	6	45/60	30/15	TX30	100	4
105286	7,5 x 92	14	6	45/60	67/42	TX30	100	4

\* esant rekomenduojamam ankeravimo gyliui betone