

## Kasutusala

Kasutatakse sarikate kinnitamiseks kaldes vöötalale. Fermikinnitused monteeritakse paarikaupa.

## Kirjeldus

Valmistatud 2,5 mm kuumtsingitud teraslehest. 31 auku (5 mm).


## Spetsifikatsioon

Materjal	Terasleht
Pinnatöötlus	Kuumtsingitud 20 µm
Korrosiooniklass C2	C2
Naelaaugud Ø 5	31

Tarnitakse ja kasutatakse komplektina.

## Montaaž

Monteerida 4,0x40 mm ankrunaelte või 5,0x40 mm ankrukruvidega.

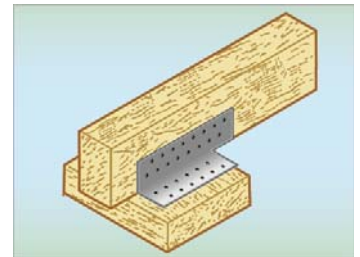

## Fermikinnitus, tüüp 180

### Tüüp 180

Art. nr	Nimetus	CE-märgistus	Kogus pakendis	Kogus alusel	Art. tüüp
451274	Fermikinnitus, tüüp 180	CE	1	1200	D

D = otsetarne

