

Kasutusala


ESSVE kahvelankur on ette nähtud katusefermide kinnitamiseks puidust aluskonstruktsiooni külge.

Kirjeldus

Valmistatud 1,5 mm kuumtsingitud terasplaadist ja varustatud 5,0 mm aukudega.

Montaaž

Kahvelankur monteeritakse nt 4,0 mm ESSVE ankrunaelte või 5,0 mm ESSVE ankruruvidega.

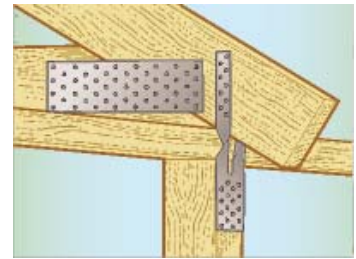

Spetsifikatsioon

Materjal	Teras S250GD
Alumine voolavuspiir, fyk	Min 250 MPa
Pinnatöötlus	Kuumtsingitud 20 µm
Korrosiooniklass	C2
Naelaaugu Ø	5,0 mm

Kahvelankur, kuumtsingitud



Art. nr	Mõõdud a x b x c x d mm	Ankrunaela/-kruvi au- gud Arv/siil x Ø mm	CE- märgis- tus	Kogus pa- kendis	Kogus alu- sel	Art. tüüp
451295	50x60x320x1,5	9+9+16xØ5,0	CE	25	800	L