

### Kasutusala

ESSVE nurgafiksaator (tüübid 70, 90 ja 105) on ette nähtud ristuvate konstruktsiooniosade ja konsoolide ankurdamiseks karkasside kokkupanekul ning puitpostide ja liiperühenduse või katusevöö vahel.

### Kirjeldus


Valmistatud 2,0, 2,5 või 3,0 mm kuumtsingitud teraslehest või roostevabast happekindlast terasest A4. Nurgafiksaatorid on varustatud 5 mm aukude ning suuremate poldiaukudega, vt tabelit allpool. Nurgafiksaatoreid toodetakse

kahes teostuses - tugevdusega (m) ja ilma (u).

### Montaaž

Nurgafiksaatorid monteeritakse nt 4,0 mm Essve ankrunaeltega või 5,0 mm Essve ankrukruvidega. Monteerida võib ka 8,0 või 10 mm poltidega. Ristliite korral kasutatakse 4–8 naela/kruvi vertikaalses harus ja 4–10 tk horisontaalses. Minimaalselt 1 nael igasse väli-snurka. Kasutage alati 2 fiksaatorit liite kohta.

VINKEL TYP 90 OCH TYP 105

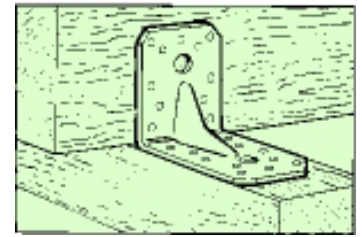

### Spetsifikatsioon

Materjal	Teras S250	A4
Alumine voolavuspiir, fyk	Min 250 MPa /**PL350 Mia	-
Pinnatöötlus	20 µm	Roostevaba happekindel teras
Korrosiooniklass	C2	C5
Naelaaugu Ø	5,0 mm	5,0 mm
Poldiaugu Ø	9,0 või 11,0 mm	11,0 mm

### Nurgik, roostevaba happekindel teras



Art. nr	Tüüp	Norm	Mõõdud a × b × c × d mm	Ankrunaela/-kruvi augud Arv × Ø 5 mm	Poldiau- gud Arv × Ø mm	CE- märgis- tus	Kogus pakem- dis	Kogus alusel	Art. tüüp
451469	V2	90 m	90×90×65×2,5	20	2×Ø11,0	CE	25	2000	D
451472	V4	105 m	105×105×90×3, 0	22	4×Ø11,0	CE	25	1600	D

D = otsetarne, 4-nädalane tarneaeg