

Naudojimo sritis

ESSVE medšraigčiai su dviem pluoštiniais režtukais ir išgaubta galvute tinka daugelio rūšių montavimui medyje, plastike, kaiščiuose ir t.t.

griovelį, tai lemia labai mažą sukimo momentą į kietesnį medį ir minimizuoja įtrūkimų susidarymo pavojų. Atitinka CE reikalavimus pagal EN14592.



Aprašymas

Pagaminti iš grūdinto plieno. Elektrolitinio cinkavimo paviršiaus arba iš nerūdijančio plieno A2 labai atšaurioms sąlygoms, pvz., laivyboje. Su TX suėmimu antgaliams. Sraigtai turi vieną išilginį ir vieną ant viršūnės esantį frezinį


Montavimas

Rekomenduojamas apsukų skaičius: 400-1200 aps./min.

Specifikacija

	Blizgaus cinkavimo	Nerūdijantis plienas
Medžiaga	Grūdintas plienas SAE C1022	Nerūdijantis plienas A2, vaškas
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo 5 µm	-
Korozijos klasė	C1	C4
Lūžimo riba, f_{uk}	-	Min. 500 MPa
Tempimo riba, f_{yk}	-	Min. 350-400 MPa

Medšraigčiai su išgaubta galvute. Nerūdijantis plienas A2. ESSBOX, nerūdijančio plieno A2

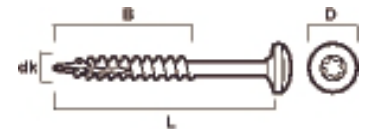

Art. Nr.	Dydis dk × L, mm	D, mm	B, mm	Antgalio Nr.	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
112103	3,0 × 30	6,0	18,0	TX10	202	200	12
112105	3,5 × 20	7,0	16,0	TX10	102	200	24
112107	3,5 × 30	7,0	18,0	TX10	202	200	12
112109	3,5 × 40	7,0	24,0	TX10	202	200	12
112110	4,0 × 20	8,0	16,0	TX20	102	200	24
112112	4,0 × 30	8,0	18,0	TX20	202	200	12
112114	4,0 × 40	8,0	24,0	TX20	202	200	12
112116	4,0 × 50	8,0	30,0	TX20	203	200	8
112117	4,5 × 30	9,0	18,0	TX20	202	200	12
112119	4,5 × 40	9,0	24,0	TX20	203	200	8
112121	4,5 × 50	9,0	30,0	TX20	203	200	8
112125	5,0 × 40	10,0	24,0	TX20			
112127	5,0 × 50	10,0	30,0	TX20			
112130	5,0 × 60	10,0	36,0	TX25	203	100	8
112131	5,0 × 70	10,0	42,0	TX20			
112133	5,0 × 80	10,0	50,0	TX20			
112134	5,0 × 100	10,0	60,0	TX20	203	100	8
112137	6,0 × 60	12,0	36,0	TX30			
112139	6,0 × 80	12,0	50,0	TX30	203	100	8
112141	6,0 × 100	12,0	60,0	TX30	204	100	6
9995691	Antgalių dėžutė, 2x5 dalių						