

### Kasutusala

ESSVE jõufiksaator on ette nähtud jämedate puittalade ristankurdamiseks. Fiksaatoritel on erinevad harude pikkused ning need on seetõttu sobivad erinevateks otstarveteks.

### Kirjeldus


Valmistatud vastavalt 3,0 või 4,0 mm kuumtsingitud teraslehest ja varustatud 5 mm aukudega.

### Spetsifikatsioon

Materjal	Teras S250GD
Alumine voolavuspiir, fyk	Min 250 MPa
Pinnatöötlus	Kuumtsingitud 20 µm
Korrosiooniklass	C2
Naelaaugu Ø	5,0 mm


### Montaaž

Fiksaatorid monteeritakse nt 4,0 mm ESSVE ankrunaelte või 5,0 mm ESSVE ankrukruvidega.

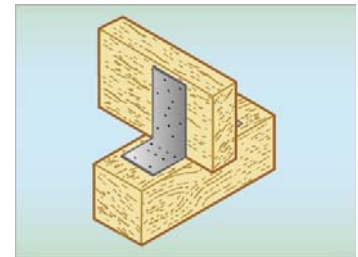

©FELLA

## Jõufiksaator K4/K44, kuumtsingitud



Art. nr	Tüüp	Mõõdud a x b x c x d mm	Ankrunaela/-kruvi augud Arv x Ø 5 mm	CE- märgis- tus	Kogus pakendis	Kogus alusel	Art. tüüp
451565	K4	160x80x80x3,0 (K4)	20	CE	50	2400	L