

Naudojimo sritis

Distanciniai sraigčiai ESSVE Toproc naudojami visų tipų medienai montuoti tuomet, kai nepageidaujamas arba negalimas lietimasis su pagrindu. Pavyzdžiui, įrengiant papildomą izoliaciją, išlyginant senas sienas ir grindis arba pakabinant lubas.

Aprašymas

Toproc distanciniai sraigčiai yra pagaminti iš grūdinto plieno. Blizgaus cinkavimo paviršius. Be anksčiau minėtų situacijų, dar tinka serijiniam langų jungimui be paruošiamojo staktos/rėmo gręžimo. Montuojant spintas ir pan., dangteliai suteikia gražesnę išorę. Toproc

Montavimas

1. Profilyje visada išgręžiama Ø 8 mm kiaurymė. Tas pats skersmuo, kaip ir reikalingas pagrindui jei tai yra betonas, plytos, lengvasis betonas/klinteris ar panašios medžiagos. Medinio pagrindo gręžti nereikia.

2. Sraigimą ir kaištį kartu įspauskite į sieną per medinį profilį. Dirbant su masyviomis medžiagomis, pvz., betonu ir pilnavidurėmis plytomis, naudojamas ESSVE nailoninis kaištis N8X40. Dirbant su porėtomis medžiagomis, pvz., lengvu betonu, lengvu klinteriu, tuščiavidurėmis plytomis ir pan., rekomenduojamas ESSVE nailoninis kaištis NL8x65. Žr. skyrių N/NL kaištis.

3. Veržkite sraigimą kartu tiekiamu 4 mm šešiakampiu antgaliu. Sraigimui pagavus sriegį mediniame profilyje, jis užsifiksuoja savo padėtyje.

4. Jeigu yra statmenai sraigimą veikiančių jėgų, mes rekomenduojame įstrižinį montavimą. Į kiekvieną tvirtinimo tašką 30° kampu įstatykite du sraigimus. Tokiu būdu sujungimas bus ypač tvirtas. Įstrižinis montavimas yra ypač tinkamas įrengiant papildomą izoliaciją ir klojant grindis.

sraigčiai turi sriegius tiek gale, tiek ir "galvutėje". Sraigto smaigalio skersmuo yra 6 mm, o "galvutės" - 8 mm. Sriegio žingsniai yra vienodi, kas yra viena iš pagrindinių Toproc sraigčių funkcionalumo sąlygų.

Kiekvienoje pakuotėje yra 4 mm šešiakampė galvutė.

Dirbant su papildoma izoliacija ir neturint informacijos apie tvirtinimo medžiagų kokybę, mes atliekame bandymą ir tipo reikalavimus atitinkančiu metodu nustatome, kiek reikia varžtų. Dėl dydžių nustatymo kreipkitės į ESSVE.



Tuščiavidurės plytos



Betonas



Plytos

Specifikacija



Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo
Korozijos klasė	C1

Toproc distancinių sraigtų sistema

Techniniai duomenys ir pakuotės

Art. Nr.	Sraigto ilgis, mm	Tinka A dydis Medis/Betonas, mm	Kiekis pakuotė je	Pakuoči ų kiekis dėžėje
130001	80	0-10	50	1
130002	100	10-30	50	1
130003	120	30-50	50	1
130004	150	50-80	50	1
130005	180	80-110	50	1
130008	200	110-130	50	1
130057	230	130-160	50	1
130058	250	160-180	25	1
130059	300	180-230	25	1

Toproc sistemos priedai

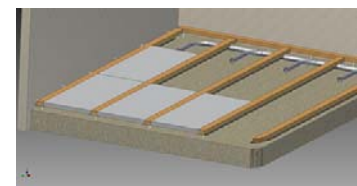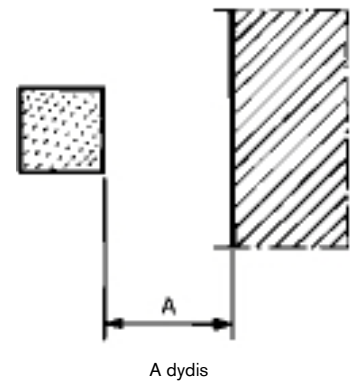

Toproc sistema puikiai tinka ventiliuojamoms grindims. Daugiau skaitykite www.essve.com/toproc



Art. Nr.	Dydis, mm	Pavadinimas	Grąžto ilgis, mm	Visas ilgis, mm	p
130021	8x120	Medžio grąžtas Toproc	-	-	
110017	8x65	Nailoninis kaištis NL 8	-	-	
110003	6x30	Nailoninis kaištis N6x 40	-	-	
130007	-	Täcklock Toprock, vit	-	-	
225523	6,5x200/260	Zentro perforatorinis grąžtas SDS Plus	200	260	
225525	6,5x250/310	Zentro perforatorinis grąžtas SDS Plus	250	310	
225533	8,0x100/160	Zentro perforatorinis grąžtas SDS Plus	100	160	
225535	8,0x150/210	Zentro perforatorinis grąžtas SDS Plus	150	210	
225537	8,0x200/260	Zentro perforatorinis grąžtas SDS Plus	200	260	