


Pielietojums

ESSVE plākšņu dībeļi paredzēti ātrai un vienkāršai iestiprināšanai visu veidu skaidu plāksnēs.

Apraksts

Pieejami divu veidu plākšņu dībeļi: parastie un dubultie (attiecīgi 9-13 mm un 26-28 mm

biezām skaidu plāksnēm). Plākšņu dībeļi atbilst 4,5-6,0 mm diametra skrūvēm. Izgatavoti no nekrāsota poliamīda (neilona), noturīgi pret novecošanos un temperatūru no -30° C līdz +100° C, nedeformējas.

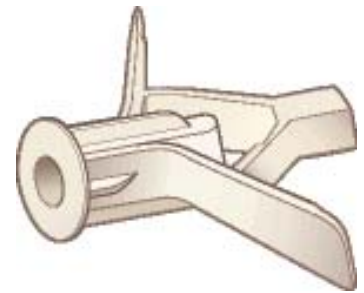

Montāža

1. Izurbiet caurumu Ø 10 mm.	2. Saspieties plākšņu dībeļi.	3. Ievietojiet dībeļi caurumā.	4. Piemontējiet detaļu. Ieskrūvējiet skrūvi līdz atdurei. Pēc tam pievelciet skrūvi (ne vairāk par vienu apgriezieni).
------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--

Tehniskie parametri

Materiāls	Poliamīds (neilons), nekrāsots
Noturīgi pret novecošanos	No -30° C līdz +100° C

Plākšņu dībeļi, dubultie

Tehniskie dati un ESSBOX iepakojums

Art. Nr.	Nosaukums	Tvēriena garums mm	Urbis mm	Skrūves Ø mm	Skrūves garums mm	ESSBOX izmērs	Gab./iepak.	Iepak./kaste
50216	Dubultie	24-27	10,0	4,5-6,0	Min.60 + detaļas biež.	204	50	6
95021 6	Dubultie (lielais iepakojums)	24-27	10,0	4,5-6,0	Min.60 + detaļas biež.		2000	1

Mazais iepakojums

Art. Nr.	Nosaukums	Tvēriena garums mm	Urbis mm	Skrūves Ø mm	Skrūves garums mm	Gab./iepak.	Iepak./kaste
51140 4	Dubultie	24-27	10,0	4,5-6,0	Min. 60 + detaļu biež.	6	10

Praktiskā nestspēja

5 mm skrūvēm ir spēkā sekojošās nestspējas vērtības

Nosaukums	Stiepes slodze kg (N)	Bīdes slodze kg (V)
Plākšņu dībeļi, parastie, ģipškartons 13 mm	20	35
Plākšņu dībeļi, dubultie, ģipškartons 2x13 mm	30	45
Plākšņu dībeļi, parastie, skaidu plāksne 12 mm	30	45

Drošības koeficients stiepes un bīdes slodzei: 3,0

