

Pielietojums

ESSVE urbjošās skrūves ar ieapaļu galviņu paredzētas divu vai vairāku skārda lokšņu savstarpējai sastiprināšanai vai skārda piestiprināšanai pie plāniem profiliem iekštelpās.

Apraksts

Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, spīdīgi cinkotas. Philips krustveida galviņa Ph2.

Tehniskie parametri

Materiāls	Rūdīts tērauds SAE C1022
Virsmas apstrāde	Spīdīgi cinkota 5µm
Korozijizturības klase	C1


Skrūves ir pašurbjošas un ar pašiegriezošu vītņi.

Montāža

Ieteicamais apgriezienu skaits: 1400-2500 apgr./min.



Urbjošās skrūves ar ieapaļu galviņu, spīdīgi cinkotas ESSBOX

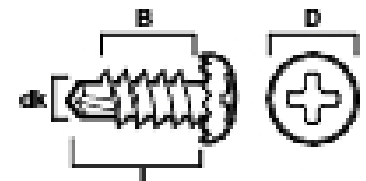

Art. nr.	Izmērs dk x L mm	D mm	Urbšanas spēja mm	B = Maks. tvēriens mm	Uzgalis nr.	ESSBOX izmērs	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste
62312	2,9 × 9,5 (ceļazīmju skrūve)	5,60	1,0-2,25	5,5	PH1		100	10
62301	3,5 × 9,5	6,85	1,0-2,25	5,5	PH2	202	1000	12
62304	4,2 × 16	8,00	1,0-2,75	11,0	PH2	203	1000	8
62305	4,2 × 19	8,00	1,0-2,75	14,0	PH2	202	500	12