

Pielietojums

ESSVE cauruļkniedes ir daudzpusīgi izmantojams stiprināšanas elements, kas konstruētājiem nodrošina lielas izstrādājumu izskata un materiālu izvēles iespējas.

Apraksts

ESSVE cauruļkniedes ir viegli piemontējamas ar rokas vai pneimatiskajiem darbarīkiem, tās nodrošina izturīgu, pret vibrācijām drošu un

izmaksās ekonomisku savienojumu.

Montāža

ESSVE cauruļkniedes piemontē no apstrādājamā priekšmeta vienas puses, iepriekš izurbtā vai izsistā caurumā, kam vajadzētu būt par apm. 0,1mm lielākam nekā kniedes diametram.

Ø mm	Bīdes pretestība N	Vilkšanas noslodze N
3,2	500	700
4,0	850	1200
4,8	1200	1700
5,0	1400	2000
6,4	2200	3150

Visi izturības dati ir vidējās vērtības un tās ir iegūtas testu sērijā. Mēs rekomendējam izmantot šīs vērtības tikai kā referenci, jo daudz citu faktoru bez izturības vērtības var ietekmēt kniedēšanas rezultātus. Iesakām notestēt konkrēto aplikāciju, lai noteiktu precīzu pareizo funkciju.

Tehniskie parametri

	Kniede	Šķembas
Materiāls	Alumīnijs EN AW 5154	Cinkots tērauds
Korozivitātes klase	C2	


Valējas cauruļkniedes alu/tērauds, iegremdēta galviņa

Ø mm	Bīdes pretestība N	Vilkšanas pretestība N
3,2	500	700
4,0	850	1200
4,8	1200	1700

Visi izturības dati ir vidējās vērtības un tas ir iegūtas testu sērijā. Mēs rekomendējam izmantot šīs vērtības tikai kā referenci, jo daudz citu faktoru bez izturības vērtības var ietekmēt kniedēšanas rezultātus. Iesakām notestēt konkrēto aplikāciju, lai noteiktu precīzu pareizo funkciju.

AI/TF DIN 7337 veids

Art.N r.	Izmērs d x L mm		d		Rek.ur-bis mm	ESSBOX izmērs	Gab./Iepak.	Iepak./kastē
	Satveršanas sektors mm	dk	m	m				
6240 1	3,2 x 6,0	1.5 - 3.5	6,0	1,8	3,3	204	900	6
6240 3	3,2 x 8,0	3.0 - 5.5	6,0	1,8	3,3	204	825	6
6240 5	3,2 x 10,0	5.0 - 7.5	6,0	1,8	3,3	204	800	6
6240 7	3,2 x 12,0	7.0 - 9.0	6,0	1,8	3,3	204	775	6
6240 9	4,0 x 6,0	1.5 - 3.5	7,5	2,2	4,1	204	675	6
6241 1	4,0 x 8,0	2.0 - 5.5	7,5	2,2	4,1	204	650	6
6241 3	4,0 x 10,0	5.0 - 7.0	7,5	2,2	4,1	204	650	6

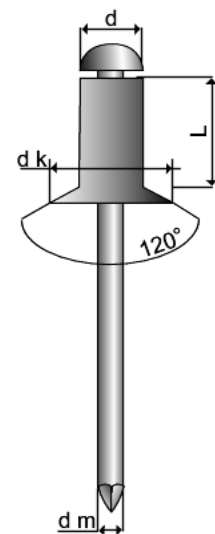

Art.N r.	Izmērs d x L mm	Satveršanas sektors mm	dk m m	d m m	Rek.ur-bis mm	ESSBOX izmērs	Gab./Iepak.	Iepak./kastē
62415	4,0 x 12,0	6.5 - 9.0	7,5 m	2,2 m	4,1 mm	204	500	6
62417	4,0 x 16,0	8.5 - 12.5	7,5 m	2,2 m	4,1 mm	304	800	4
62421	4,8 x 8,0	2.0 - 5.0	9,0 m	2,7 m	4,9 mm	304	750	4
62423	4,8 x 10,0	4.0 - 6.5	9,0 m	2,7 m	4,9 mm	304	725	4
62425	4,8 x 12,0	6.0 - 8.0	9,0 m	2,7 m	4,9 mm	304	650	4
62427	4,8 x 14,0	7.5 - 10.0	9,0 m	2,7 m	4,9 mm	304	575	4
62431	4,8 x 16,0	8.0 - 12.0	9,0 m	2,7 m	4,9 mm	304	550	4
62433	4,8 x 18,0	11.5 - 13.5	9,0 m	2,7 m	4,9 mm	304	500	4
62435	4,8 x 20,0	12.0 - 15.5	9,0 m	2,7 m	4,9 mm	204	275	6
62437	4,8 x 25,0	15.0 - 20.0	9,0 m	2,7 m	4,9 mm	204	250	6