

Pielietojums

ESSVE būvkonstrukciju skrūves ar A vītņi un blīvpaplāksni paredzētas skārda lokšņu montāžai koka pamatnei.

Apraksts

Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, spīdīgi cinkotas. Seškantu galviņa.

Tehniskie parametri


Materiāls	Rūdīts tērauds SAE1018
Virsmas apstrāde	Spīdīgi cinkota 12µm
Paplāksne	Galvanizēta tērauda paplāksne, Ø 16 mm ar vulkanizētu EPDM gumiju
Korozijizturības klase	C1

Ieteicamais urbuma diametrs


Montējot pie tērauda, 6,5 mm skrūvēm nepieciešams veikt iepriekšēju urbumu Ø 4,1 mm.

Montāža

Ieteicamais apgriezību skaits: 1800-2500 apgr./min.

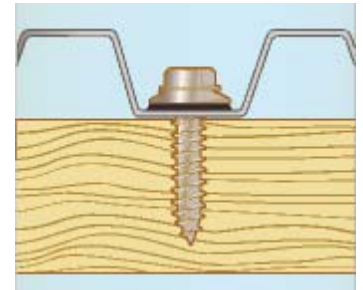

Būvkonstrukciju skrūves ar blīvpaplāksni, spīdīgi cinkotas ESSBOX

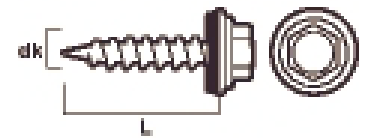

Art. nr.	Izmērs dk x L mm	Atslēgas plātums mm	ESSBOX izmērs	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste
63036	6,5 × 38	8	304	200	4
63037	6,5 × 51	8	304	150	4
63038	6,5 × 64	8	304	100	4
63039	6,5 × 75	8	304	100	4