

Pielietojums

ESSVE Farmer tipa skrūves ar urbi paredzētas profilēto skārda lokšņu montāžai koka pamatnei, kā arī skārda lokšņu savstarpējai montāžai (ar pārļaidumu).


Apraksts

Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, spīdīgi cinkotas, lakotas ar poliestera pulverkrāsu. Galvanizēta tērauda paplāksne ar vulkanizētu

EPDM gumiju. Pieejamas arī nerūsējošā tērauda, ar nerūsējošu paplāksni un EPDM blīvi. Seškantu galviņa.

Montāža


Montāžas laikā jāuzmanās, lai nepievilktu skrūves pārāk cieši un tādējādi nesabojātu blīvpaplāksni. Ieteicamais apgriezīenu skaits: 1800-2500 apgr./min.

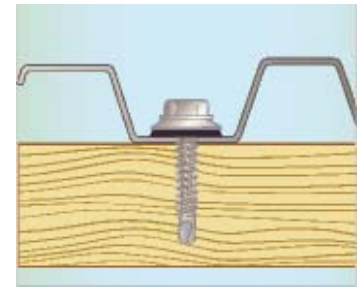

Tehniskie parametri

	Spīdīgi cinkota	Spīdīgi cinkota/lakota	Nerūsējošais tērauds
Materiāls	Rūdīts tērauds SAE1018	Rūdīts tērauds SAE1018	Marutex nerūsējošais tērauds
Virsmas apstrāde	Spīdīgi cinkota 10 μm	Spīdīgi cinkota un lakota ar 40-50 μm poliestera pulverkrāsu	
Paplāksne	Tērauda paplāksne, Ø 14 mm ar vulkanizētu EPDM gumiju	Tērauda paplāksne, Ø 14 mm ar vulkanizētu EPDM gumiju	Rostfri bricka A2, Ø 14 mm med vulkaniserat EPDM-gummi
Skrūvju patēriņš	Apt. 8 gab./m ²	Apt. 8 gab./m ²	Apt. 8 gab./m ²
Korozijizturības klase	C3	C3	C4

Farmer tipa skrūves ar urbi, spīdīgi cinkotas ESSBOX

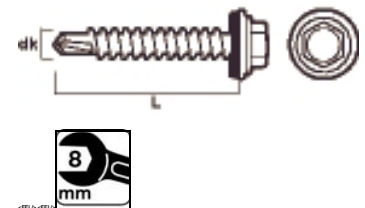

Art. nr.	Izmērs dk x L mm	Urbšanas spēja mm	Atslēgas platums mm	ESSBOX izmērs	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste
63224	4,8 x 35	4 x 0,7	8	304	250	4

ESSBOX

Art. nr.	Izmērs dk x L mm	Urbšanas spēja mm	Atslēgas platums mm	ESSBOX izmērs	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste
64951	4,8 x 20	4 x 0,7	8	204	250	6
64901	4,8 x 28	4 x 0,7	8	204	250	6