

## Pielietojums

ESSVE pārlaiduma skrūves ar nepilnu vītņi paredzētas skārda lokšņu piestiprināšanai pie sijām, atvieglotas konstrukcijas sijām un skārda (ar pārlaidumu) iekštelpās.

## Apraksts

Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, spīdīgi cinkotas. Seškantu galviņa.

Skrūves ir pašurbjošas un ar pašiegriezošu vītņi. Nepilna vītne nozīmē to, ka zem galviņas

noteikts posms ir bez vītnes un kad skrūve ir izurbusies cauri vienai loksnei, tā turpina tur griezties, kamēr tiek pievilktā otra loksne.

## Montāža


Ātrai un efektīvai montāžai nepieciešams skrūvgriezis ar dziļuma ierobežotāju. Ieteicamais apgriezīnu skaits: 1800-2500 apgr./min.



## Tehniskie parametri

Materiāls	Rūdīts tērauds SAE1022
Virsmas apstrāde	Spīdīgi cinkota 12µm
Korozijizturības klase	C1-C2

## Pārlaiduma skrūves ar nepilnu vītņi, spīdīgi cinkotas ESSBOX

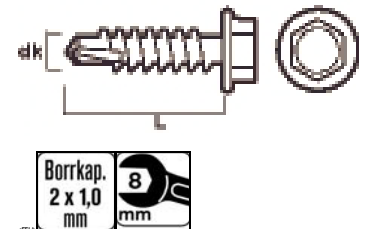

Art. nr.	Izmērs dk x L mm	Urbšanas spēja mm	Atloks Ø mm	Atslēgas pla- tums mm	ESSBOX izmērs	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste
63445	4,8 x 16	2x0,5 - 1,25	10,0	8	202	250	12
63440	4,8 x 19	2x0,5 - 1,25	10,0	8	202	250	12
63451	5,5 x 20	2x0,5 - 1,25	14,0	8	204	250	6
63442	6,3 x 22	2x0,5 - 1,25	14,0	8	204	250	6