

Pielietojums

ESSVE būvkonstrukciju skārda skrūves ar atloku paredzētas skārda lokšņu piestiprināšanai pie sijām, atvieglotas konstrukcijas sijām u.c. iekštelpās un ārpus tām.

Apraksts

Skrūves izgatavotas no C4. klases rūdīta tērauda, ar Silver CorrSeal pārklājumu. Seškantu galviņa. Visām skrūvēm ir Ø14,0 mm

atloks, izņemot 4,8 mm Ø skrūves, kurām atloks ir Ø 10,0 mm. Skrūves ir pašurbjošas un ar pašiegriezošu vītni.

Montāža

Ātrai un efektīvai montāžai nepieciešams skrūvgriezis ar dziļuma ierobežotāju. Ieteicamais apgriezienu skaits: 1200-2200 apgr./min.




Tehniskie parametri

Materiāls	Rūdīts tērauds SAE 1022
Virsmas apstrāde	Silver CorrSeal
Korozijizturības klase	C4

Būvkonstrukciju skārda skrūves ar atloku, CorrSeal pārklājums

ESSBOX

Art. nr.	Izmērs dk x L mm	Urbšanas spēja mm	B= Maks. tvēriens mm	Atloks Ø mm	Atslēgas platums mm	ESS-BOX izmērs	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste
63642	4,8 x 19	1,5-3,0	12,0	10,0	8	204	250	6
63644	5,5 x 25	1,5-5,0	17,0	14,0	8	204	250	6
63646	5,5 x 32	3,0-12,0	17,0	14,0	8	204	200	6
63640	5,5 x 38	3,0-12,0	23,0	14,0	8	304	200	4
63648	6,3 x 25	1,5-5,0	17,0	14,0	10	304	250	4
63650	6,3 x 32	1,5-5,0	18,0	14,0	10	304	200	4

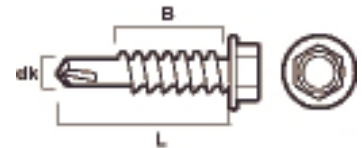

C4	Borrkap. 1,5-3,0 mm	Borrkap. 3,0-12,0 mm	Borrkap. 1,5-5,0 mm
8 mm	10 mm		