

Pielietojums

ESSVE būvkonstrukciju skārda skrūves Marutex paredzētas ārējo skārda lokšņu piestiprināšanai pie sijām, atvieglotas konstrukcijas sijām un skārda (ar pārlaidumu).

Apraksts


Skrūves izgatavotas no nerūsējošā tērauda Marutex, ar seškantu galviņu. Skrūves ir pašurbjošas un ar pašiegriezošu vītņi.

Tehniskie parametri

	Marutex nerūsējošais tērauds
Materiāls	Marutex nerūsējošais tērauds, vasks
Virsmas apstrāde	-
Paplāksne	Nerūsējoša tērauda paplāksne A2, Ø 14 mm ar vulkanizētu EPDM gumiju
Korozijizturības klase	C4


Montāža

Ātrai un efektīvai montāžai nepieciešams skrūvgriezis ar dziļuma ierobežotāju. Ieteicamais apgriezienu skaits: 1800-2500 apgr./min.

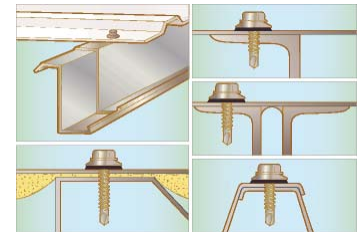

Būvkonstrukciju skārda skrūves Marutex, nerūsējošais tērauds

ESSBOX

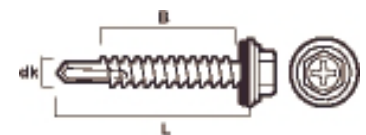

Art. nr.	Izmērs dk x L mm	Urbšanas spēja mm	B = Maks. tvēriens mm	Atslēgas pla- tums mm	ESSBOX izmērs	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste
63725	4,8 x 19	1,5-4,0	11,0	8	203	250	8
63727	5,5 x 20	1,5-4,0	11,0	8	204	250	6
63729	5,5 x 22	3,0-6,0	12,0	8	204	250	6
63731	5,5 x 40	1,5-4,0	33,0	8	304	200	4
63735	5,5 x 32	3,0-15,0	16,0	8	204	200	6
63737	5,5 x 45	3,0-15,0	26,0	8	304	200	4