

Pielietojums

ESSVE Farmer tipa skrūves ar smailu galu paredzētas profilēto skārda lokšņu montāžai koka pamatnei.

Maks. skārda biezums 3x0,5 mm.


Apraksts

Skrūvēm ir urbis, pašiegriezoša vītne un smails gals. ESSVE Farmer tipa skrūves tiek piegādātas spīdīgi cinkotas ar spīdīgi cinkotu

galvanizētu tērauda paplāksni un EPDM gumiju, apstrādātas ar poliesteru pulverkrāsu, vai no nerūsējošā tērauda.

Montāža


leteicamais apgriezumu skaits: 1800-2500 apgr./min. Montāžas laikā jāuzmanās, lai nepievilktu skrūves pārāk cieši un tādējādi nesabojātu blīvpaplāksni.

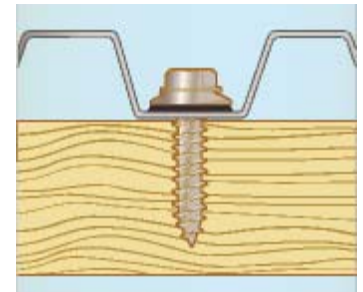

Tehniskie parametri

	Spīdīgi cinkota	Spīdīgi cinkota/lakota	Nerūsējošais tērauds
Materiāls	Rūdīts tērauds SAE C1018	Rūdīts tērauds SAE C1018	Nerūsējošais tērauds A2/ Nerūsējošais tērauds/lakota
Virsmas apstrāde	Spīdīgi cinkota 5µm	Spīdīgi cinkota, min. 5 µm un lakota ar 50-60 µm poliesteru pulverkrāsu	-
Paplāksne	Tērauda paplāksne, Ø 14 mm ar vulkanizētu EPDM gumiju	Tērauda paplāksne, Ø 14 mm ar vulkanizētu EPDM gumiju	Nerūsējošais tērauds Ø 14 mm ar vulkanizētu EPDM gumiju
Skrūvju patēriņš	Apt. 8 gab./m ²	Apt. 8 gab./m ²	Apt. 8 gab./m ²
Korozijizturības klase	C1	C3	C4

Farmer tipa skrūves ar smailu galu, spīdīgi cinkotas ESSBOX

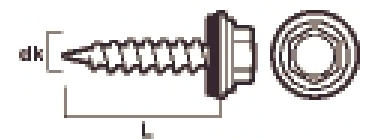

Art. nr.	Izmērs dk x L mm	Urbšanas spēja mm	Atslēgas platums mm	ESSBOX izmērs	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste
64201	4,8 x 25	3 x 0,5	8	204	250	6
64301	4,8 x 38	3 x 0,5	8	304	250	4
64402	4,8 x 50	3 x 0,5	8	304	200	4
64502	4,8 x 63	3 x 0,5	8	304	150	4