

Zakres użytkowania

Nit zrywalny to element mocujący, przeznaczony głównie do połączeń cienkościennych elementów metalowych.

Opis

Nit zrywalny to element mocujący, łatwy w montażu elementów mocujących, montowany

za pomocą nitownic ręcznych, akumulatorowych lub pneumatycznych.

Montaż

Nit zrywalny montuje się od strony elementu mocowanego, w wywierconych lub prefabrykowanych otworach o średnicy o 0,1 mm większej od średnicy użytego nita.

Nośności nitów

Ø mm	Ścinanie N	Rozciąganie N
3,2	500	700
4,0	850	1200
4,8	1200	1700
5,0	1400	2000
6,4	2200	3150

Podane nośności są wartościami średnimi z przeprowadzonych testów i służą jako dane orientacyjne. Należy pamiętać, że nit może być poddany wielu różnym obciążeniom w zależności od aplikacji, dlatego dla pełnego bezpieczeństwa rekomenduje się przeprowadzenie testów w realnych warunkach.

Specyfikacje

	Nit	Trzpień
Materiał	Aluminium EN AW 5154	Stal ocynkowana
Klasa korozyjności środowiska	C2	

Nit zrywalny, alu/stal, łeb stożkowy


Nośności nitów

Ø mm	Ścinanie N	Rozciąganie N
3,2	500	700
4,0	850	1200
4,8	1200	1700

Podane nośności są wartościami średnimi z przeprowadzonych testów i służą jako dane orientacyjne. Należy pamiętać, że nit może być poddany wielu różnym obciążeniom w zależności od aplikacji, dlatego dla pełnego bezpieczeństwa rekomenduje się przeprowadzenie testów w realnych warunkach.

Opakowanie plastikowe, Typ AL/TF DIN 7337

Art.n r	Rozmiar d x L mm	Grubość moc. element. mm	dk m	d m	Rek. Ø wiertła mm	ESSBOX Rozmiar	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.
624 01	3,2 x 6,0	1.5 - 3.5	6,0	1,8	3,3	204	900	6
624 03	3,2 x 8,0	3.0 - 5.5	6,0	1,8	3,3	204	825	6
624 05	3,2 x 10,0	5.0 - 7.5	6,0	1,8	3,3	204	800	6
624 07	3,2 x 12,0	7.0 - 9.0	6,0	1,8	3,3	204	775	6
624 09	4,0 x 6,0	1.5 - 3.5	7,5	2,18	4,1	204	675	6
624 11	4,0 x 8,0	2.0 - 5.5	7,5	2,18	4,1	204	650	6
624 13	4,0 x 10,0	5.0 - 7.0	7,5	2,18	4,1	204	650	6
624 15	4,0 x 12,0	6.5 - 9.0	7,5	2,18	4,1	204	500	6

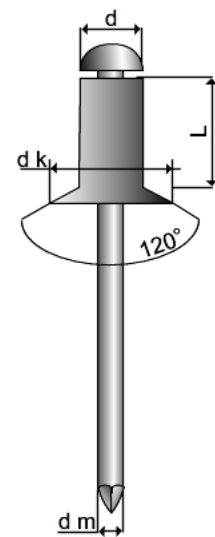

Art.n r	Rozmiar d x L mm	Grubość mo- cow. element. mm	dk m m	d m m	Rek. Ø wierćła mm	ESSBOX Rozmiar	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.
624 17	4,0 x16,0	8.5 - 12.5	7,5	2, 18	4,1	304	800	4
624 19	4,0 x 18,0	12.0 - 14.5	7,5	2, 18	4,1			
624 21	4,8 x 8,0	2.0 - 5.0	9, 0	2,7 4,9		304	750	4
624 23	4,8 x10,0	4.0 - 6.5	9, 0	2,7 4,9		304	725	4
624 25	4,8 x 12,0	6.0 - 8.0	9, 0	2,7 4,9		304	650	4
624 27	4,8 x 14,0	7.5 - 10.0	9, 0	2,7 4,9		304	575	4
624 31	4,8 x 16,0	8.0 - 12.0	9, 0	2,7 4,9		304	550	4
624 33	4,8 x 18,0	11.5 - 13.5	9, 0	2,7 4,9		304	500	4
624 35	4,8 x 20,0	12.0 - 15.5	9, 0	2,7 4,9		204	275	6
624 37	4,8 x 25,0	15.0 - 20.0	9, 0	2,7 4,9		204	250	6