

### Zakres użytkowania

Wkręt samowierzący ESSVE BORRSKRUV przeznaczony jest do łączenia kilku arkuszy blach ze sobą oraz mocowania blach do lekkich profili.


### Opis

Wkręt wyprodukowany ze stali utwardzanej ocynkowanej. Posiada łeb HEX oraz gniazdo

montażowe Philips Ph2. Wkręt samowierzący i samogwintujący.

### Montaż

Zalecana prędkość obrotowa wkrętarki: 1400-2500 obr./min

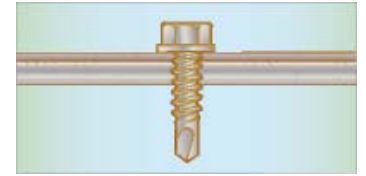

Optimalny montaż osiąga się przy zastosowaniu wkrętarki o prędkości obrotowej max 2500 obr./min. wyposażonej ogranicznik głębokości.


### Specyfikacje

Materiał	Stal utwardzana SAE C1022
Zabezpieczenie antykorozyjne	Ocynk elektrolityczny 5µm
Klasa korozyjności środowiska	C1

## Wkręt samowierzący ESSVE BORRSKRUV, łeb HEX + Philips 2, ocynkowany

### Opakowanie plastikowe

Art.nr	Rozmiar dkxL mm	Zdolność wiercenia mm	B = Max grubość mocow. elementu mm	Rozmiar klucza do zakręcania "/mm	Bit nr	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.
6250 1	3,5x 9,5	1,0-2,25	5,5	1/4	Ph 2	1000	8
6250 2	3,5x13	1,0-2,25	9,0	1/4	Ph 2	1000	8
6250 3	3,5x16	1,0-2,25	12,0	1/4	Ph 2		
6250 4	3,5x19	1,0-2,25	15,0	1/4	Ph 2		
6251 1	4,2x13	1,0-2,75	8,0	1/4	Ph 2	1000	6
6251 2	4,2x16	1,0-2,75	11,0	1/4	Ph 2	1000	6
6251 3	4,2x19	1,0-2,75	14,0	1/4	Ph 2	1000	6
6251 5	4,2x25	1,0-2,75	20,0	1/4	Ph 2	1000	4
6252 2	4,8x16	1,0-4,3	10,0	8	Ph 2	1000	4
6252 3	4,8x19	1,0-4,3	13,0	8	Ph 2	500	6
6252 5	4,8x25	1,0-4,3	19,0	8	Ph 2	500	6
6252 6	4,8x32	1,0-4,3	26,0	8	Ph 2	500	4

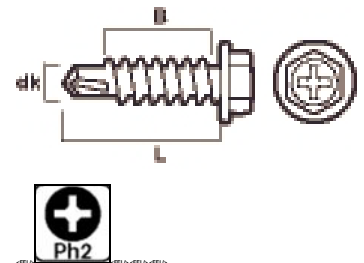

### Małe opakowania

Art.nr	Rozmiar dkxL mm	Zdolność wiercenia mm	B = Max grubość mocow. elementu mm	Rozmiar klucza do zakręcania "	Ilość szt. w op.jedn.
5133 60	4,2x13	1,0-2,75	8,0	1/4	50