

Zakres użytkowania

Nit zrywalny to element mocujący, przeznaczony głównie do połączeń cienkościennych elementów metalowych.

Opis

Nit zrywalny to element mocujący, łatwy w montażu elementów mocujących, montowany

za pomocą nitownic ręcznych, akumulatorowych lub pneumatycznych.

Montaż

Nit zrywalny montuje się od strony elementu mocowanego, w wywierconych lub prefabrykowanych otworach o średnicy o 0,1 mm większej od średnicy użytego nita.

Nośności nitów

Ø mm	Ścinanie N	Rozciąganie N
3,2	500	700
4,0	850	1200
4,8	1200	1700
5,0	1400	2000
6,4	2200	3150

Podane nośności są wartościami średnimi z przeprowadzonych testów i służą jako dane orientacyjne. Należy pamiętać, że nit może być poddany wielu różnym obciążeniom w zależności od aplikacji, dlatego dla pełnego bezpieczeństwa rekomenduje się przeprowadzenie testów w realnych warunkach.

Specyfikacje

	Nit	Trzpień
Materiał	Aluminium EN AW 5154	Stal ocynkowana
Klasa korozyjności środowiska	C2	


Nit zrywalny, alu/stal, łeb kulisty, lakierowany

Kody kolorów

RAL kolory standardowe	RAL nr
Biały	9010
Czarny	9011
Ceglastoczerwony	8004
Czerwony	3009

Opakowania plastikowe, Typ AL/ST DIN 7337

Art.nr	Rozmiar d x L mm	Grubość mocow. element. mm	dk m	k m	d m	Rek. Ø wiertła mm	Kolor	ESSBOX Rozmiar	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość w op.zbior.
6270 1	3,2 x 8,0	3,0 - 5,5	6,5	0,8	1,8	3,3	Vit	204	925	6
6270 3	3,2 x 8,0	3,0 - 5,5	6,5	0,8	1,8	3,3	Svart	204	925	6
6270 5	3,2 x 8,0	3,0 - 5,5	6,5	0,8	1,8	3,3	Tegel-röd	204	925	6
6270 9	3,2 x 8,0	3,0 - 5,5	6,5	0,8	1,8	3,3	Röd	204	925	6
6271 1	3,2 x 10,0	5,0 - 7,5	6,5	0,8	1,8	3,3	Vit	204	850	6
6271 3	3,2 x 10,0	5,0 - 7,5	6,5	0,8	1,8	3,3	Svart	204	850	6
6271 5	3,2 x 10,0	5,0 - 7,5	6,5	0,8	1,8	3,3	Tegel-röd	204	850	6
6271 9	3,2 x 10,0	5,0 - 7,5	6,5	0,8	1,8	3,3	Röd	204	850	6
6272 1	3,2 x 12,0	7,0 - 9,0	6,5	0,8	1,8	3,3	Vit	204	775	6
6272 3	3,2 x 12,0	7,0 - 9,0	6,5	0,8	1,8	3,3	Svart	204	775	6

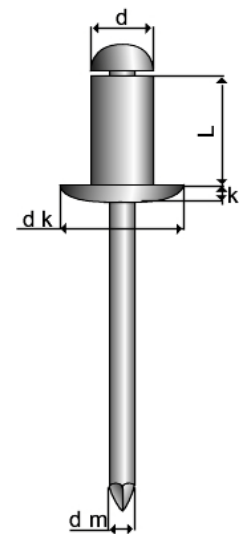

Art.n r	Rozmiar d x L mm	Grubość mocow. element. mm	dk m	k m	d m	Rek. Ø wiertła mm	Kolor	ESSBOX Rozmiar	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.
6272 5	3,2 x 12,0	7,0 - 9,0	6,5	0,8	1,8	3,3	Tegel-röd	204	775	6
6272 7	3,2 x 12,0	7,0 - 9,0	6,5	0,8	1,8	3,3	Röd			
6273 1	4,0 x 8,0	3,0 - 5,5	8,0	1,0	2,2	4,1	Vit	204	650	6
6273 3	4,0 x 8,0	3,0 - 5,5	8,0	1,0	2,2	4,1	Svart	204	650	6
6273 5	4,0 x 8,0	3,0 - 5,5	8,0	1,0	2,2	4,1	Tegel-röd	204	650	6
6273 7	4,0 x 8,0	3,0 - 5,5	8,0	1,0	2,2	4,1	Röd	204	650	6
6273 9	4,0 x 10,0	5,0 - 7,0	8,0	1,0	2,2	4,1	Vit	204	600	6
6274 1	4,0 x 10,0	5,0 - 7,0	8,0	1,0	2,2	4,1	Svart	204	600	6
6274 3	4,0 x 10,0	5,0 - 7,0	8,0	1,0	2,2	4,1	Tegel-röd			
6274 5	4,0 x 10,0	5,0 - 7,0	8,0	1,0	2,2	4,1	Röd			