

## Naudojimo sritis

ESSVE gegnių tvirtiklis yra skirtas stogo kraigo konstrukcijoms ir kryžminiam gegnių stygų montavimui. Siekiant gero gegnių inkaravimo, paprastai vienu metu naudojamas vienas dešinės ir vienas kairės pusės tvirtiklis.


## Aprašymas

Iš 1,5 mm arba 2,0 mm karšto cinkavimo lakštinio plieno, su 5 mm skylėmis. Būna uni-

versalios arba vien tik dešinės arba kairės pusės konstrukcijos.

## Montavimas

Montuojama, pvz., 4,0 mm ESSVE inkarinėmis vinimis arba 5,0 mm ESSVE inkariniais sraigtais. Įstrižai/simetriškai viena kitos atžvilgiu tvirtinamoms kryžminėms jungtims reikia naudoti po 2 tvirtiklius.

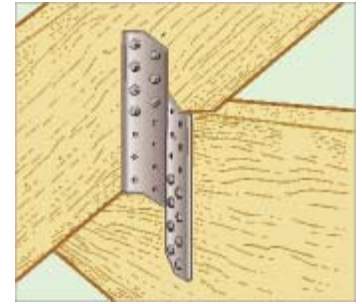


## Specifikacija

Medžiaga	Plienas S250GD
Apatinė takumo riba	Min. 250 MPa
Paviršiaus apdorojimas	Karšto cinkavimo, 20 µm
Korozijos klasė	C2
Skylių vinims Ø	5,0 mm

## Gegnių tvirtiklis, kairė/dešinė

Kairė/dešinė

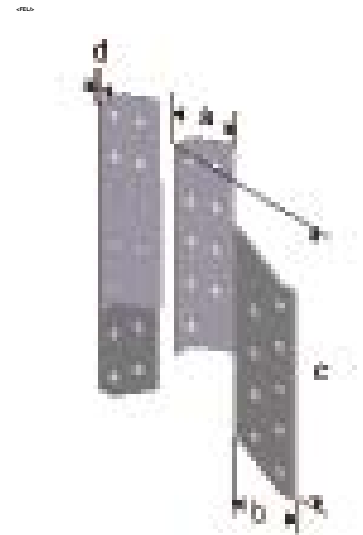

Art. Nr.	Dydis a x b x c x d, mm	Skylės ankerinėms vi- nims/sraigtais Kiekis x Ø 5 mm	CE žymėjimas	Kiekis pakuotėje	Kiekis paletėje	Art. tipas
451239	32x32x170x1,5 PL	9+9	CE	50	1600	D
451242	32x32x170x1,5 PL	9+9	CE	50	1600	D
451245	32x32x210x1,5 PL	13+13	CE	50	1600	L
451248	32x32x210x2,0 PL	13+13	CE	50	1600	L
451251	32x32x250x1,5 PL	17+17	CE	50	1600	L
451254	32x32x250x1,5 PL	17+17	CE	50	1600	L
451257	32x32x290x1,5 PL	21+21	CE	50	1600	L
451260	32x32x290x1,5 PL	21+21	CE	50	1600	L
451263	32x32x330x1,5 PL	25+25	CE	50	1600	L
451266	32x32x330x1,5 PL	25+25	CE	50	1600	L
451268	32x32x370x2,0	29+29	CE			
451271	32x32x370x2,0	29+29	CE			

L = sandėliuojama prekė, D = tiesioginis pristatymas per 4 savaites.