

Zakres użytkowania

Wkręt ESSVE - FARMERSKI służy do mocowania blach dachowych do konstrukcji drewnianej oraz do łączenia blach ze sobą .

Opis

Wkręt wyprodukowany ze stali utwardzanej ocynkowanej. Dostępny także z aluminium lub stali specjalnej MARUTEX. Wkręty lakierowane poliesterowym lakierem proszkowym wg

specyfikacji RAL . Łeb HEX. Wkręt z podkładką stalową ocynkowaną z uszczelką z EPDM.

Montaż


Należy używać wkrętarki z kontrolą głębokości osadzania wkrętów (aby nie uszkodzić podkładki z EPDM)
Zalecana prędkość obrotowa wkrętarki: 1800-2500 obr./min



Ocynkowany



Dostępne w paletcie kolorów RAL

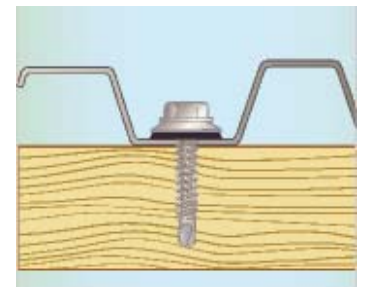


Specyfikacje

	Ocynkowany	Ocynkowany/Lakierowany	Stal nierdzewna specjalna
Materiał	Stal utwardzana SAE C1018	Stal utwardzana SAE C1018	stal nierdzewna Marutex
Zabezpieczenie antykorozyjne	Ocynk elektrolityczny 12 µm	Ocynk elektrolityczny 12 µm + lakier - 40-50 µm	
Podkładka	Stal - ocynk elektrolityczny , Ø 14 mm z uszczelką EPDM	Stal - ocynk elektrolityczny , Ø 14 mm z uszczelką EPDM	Stal nierdzewna A2, Ø 14 mm z uszczelką EPDM
Zalecana ilość wkrętów/m ²	ca 8 szt/m ²	ca 8 szt/m ²	ca 8 szt/m ²
Klasa korozyjności środowiska	C3	C3	C4

Wkręt samowierzący ESSVE - FARMERSKI, do konstrukcji drewnianej, lakierowany w systemie RAL

Opakowanie -rozmiary i numery artykułów dla wkrętów ocynkowanych



?Art. nr	Rozmiar dkxL	Materiał
63204	4,8 x 20	stal ocynkowana
63224	4,8 x 35	stal ocynkowana
63224-50	4,8 x 50	stal ocynkowana
63224-70	4,8 x 70	stal ocynkowana

Art.nr	Dimension dk x L mm	Borrkapacitet mm	Färg	Nyckelvidd mm	Ant/förp	Förp/storp
513294	4,8 x 35	4 x 0,7	Svart	8	30	6
513295	4,8 x 35	4 x 0,7	Vit	8	30	6
513296	4,8 x 35	4 x 0,7	Tegelröd	8	30	6

Dostępna pełna kolorystyka w/g specyfikacji RAL - poniżej najpopularniejsze kolory

Kolor	RAL nr
Grafitowy	7024
Czarny	9011
Czarny	9005

Kolor	RAL nr
Czerwony	3009
Czerwony	3011
Biały	9010
Szary	7035
Ceglastoczerwony	8004
Zielony	6020
Zielony	6003
Brązowy	8017
Brazowy	8019
Niebieski	5010