

Naudojimo sritis

ESSVE 70, 90 ir 105 tipo tvirtinimo kampai yra skirti susikryžiuojančioms sijoms ir konsolėms inkaruoti, taip pat naudojami tarp medinių stulpų ir pasijų arba horizontalių tvirtinimo sijų.


Aprašymas

Pagaminta iš 2,0, 2,5 arba 3,0 mm blizgaus cinkavimo lakštinio plieno arba nerūdijančio plieno A4 labai atšiaurioms sąlygoms, pvz., jūrinei aplinkai. Su 5 mm skylėmis ir 11,0 mm skylėmis sraigtams. Tvirtinimo kampai būna

dvių konstrukcijų - su arba be sustiprinimo.

Montavimas

Tvirtinimo kampai montuojami 4,0 mm ankerinėmis vinimis arba 5,0 mm ankeriniais sraigtais. Montuoti galima 8,0 arba 10 mm sraigtais. Kryžminėms jungtims naudojamos 4 – 8 viny/sraigtaai vertikaliame rėmelyje ir 4 – 10 horizontaliame. Kiekviename išoriniame krašte turi būti bent po vieną vinį. Vienai jungčiai visada naudokite du kampus.

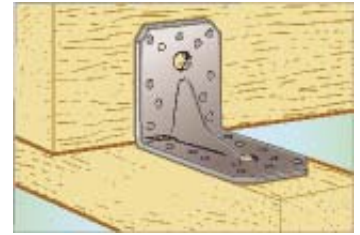

Specifikacija

Medžiaga	Plienas S250	A4
Apatinė takumo riba	Min. 250 MPa	-
Paviršiaus apdorojimas	20 µm	Nerūdijančio ir rūgštims atsparaus plieno
Korozijos klasė	C2	C5
Skylių vinims Ø	5,0 mm	5,0 mm
Skylių sraigtams Ø	9,0 arba 11,0 mm	11,0 mm

Tvirtinimo kampai, nerūdijančio ir rūgštims atsparaus plieno



Art. Nr.	Tipas	Norma	Dydis a × b × c × d, mm	Skylės ankeravi- mo vinims/sraig- tams Kiekis × Ø 5 mm	Skylės varžtams Kiekis × Ø, mm	CE žymėji mas	Kiekis pakuotė je	Kiekis paletėje	Art. tipas
451469	V2	90 m	90×90×65×2,5	20	2×Ø11,0	CE	25	2000	D
451472	V4	105 m	105×105×90×3, 0	22	4×Ø11,0	CE	25	1600	D

D = tiesioginis pristatymas per 4 savaites.