

### Zakres użytkowania

Wkręt samowierzący ESSVE - FARMERSKI bez nawierтки służy do montażu profilowanej blachy do konstrukcji drewnianej lub łączenia arkuszy blach. Maksymalna grubość blachy 3x0,5mm.

### Opis

Wkręt wyprodukowany ze stali utwardzanej ocynkowanej. Dostępny także ze stali nierdzewnej A2. Wkręty lakierowane poliestrowym


lakierem proszkowym wg specyfikacji RR Łeb HEX.

Wkręt z podkładką stalową ocynkowaną z uszczelką z EPDM.

### Montaż

Należy używać wkrętarki z kontrolą głębokości osadzania wkrętów (aby nie uszkodzić podkładki z EPDM)

Zalecana prędkość obrotowa wkrętarki: 1800-2500 obr./min

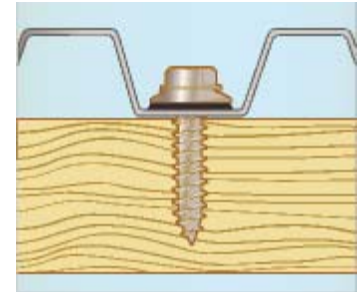

### Specyfikacje

	Ocynkowany	Ocynkowany/lakierowany	Stal nierdzewna A2
Materiał	Stal utwardzana SAE C1018	Stal utwardzana SAE C1018	Stal nierdzewna A2/ Stal nierdzewna A2/ lakierowana
Zabezpieczenie antykorozyjne	Ocynk elektrolityczny 5µm	Ocynk elektrolityczny 5µm, oraz lakierowany proszkowo 40-50 µm	-
Podkładka	Stal - ocynk elektrolityczny, Ø 14 mm z uszczelką EPDM	Stal - ocynk elektrolityczny, Ø 14 mm z uszczelką EPDM	Stal nierdzewna, Ø 14 mm z uszczelką EPDM
Zalecana ilość wkrętów/m <sup>2</sup>	ca 8 st/m <sup>2</sup>	ca 8 st/m <sup>2</sup>	ca 8 st/m <sup>2</sup>
Klasa korozyjności środowiska	C1	C3	C4

## Samowierzący wkręt ESSVE - FARMERSKI bez nawierтки, ocynkowany do konstrukcji drewnianej, ocynkowany

### Opakowanie

Art.nr	Rozmiar dk x L mm	Zdolność wiercenia mm	Rozmiar klucza do zakręcania mm	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.
64201	4,8x25	3x0,5	8	250	6
64301	4,8x38	3x0,5	8	250	4
64401	4,8x50	3x0,5	8		
64501	4,8x63	3x0,5	8		
64601	4,8x75	3x0,5	8		

