

Zakres użytkowania

Wkręt samowierzący ESSVE - FARMERSKI bez nawiertki służy do montażu profilowanej blachy do konstrukcji drewnianej lub łączenia arkuszy blach. Maksymalna grubość blachy 3x0,5mm.

Opis

Wkręt wyprodukowany ze stali utwardzanej ocynkowanej. Dostępny także ze stali nierdzewnej A2. Wkręty lakierowane poliestrowym


lakierem proszkowym wg specyfikacji RR Łeb HEX.

Wkręt z podkładką stalową ocynkowaną z uszczelką z EPDM.

Montaż

Należy używać wkrętarki z kontrolą głębokości osadzania wkrętów (aby nie uszkodzić podkładki z EPDM)

Zalecana prędkość obrotowa wkrętarki: 1800-2500 obr./min

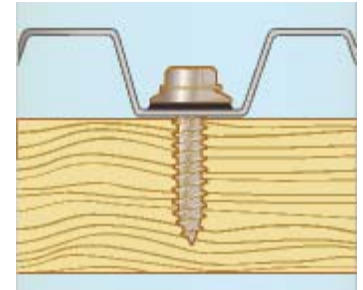

Specyfikacje

	Ocynkowany	Ocynkowany/lakierowany	Stal nierdzewna A2
Materiał	Stal utwardzana SAE C1018	Stal utwardzana SAE C1018	Stal nierdzewna A2/ Stal nierdzewna A2/ lakierowana
Zabezpieczenie antykorozyjne	Ocynk elektrolityczny 5µm	Ocynk elektrolityczny 5µm, oraz lakierowany proszkowo 40-50 µm	-
Podkładka	Stal - ocynk elektrolityczny, Ø 14 mm z uszczelką EPDM	Stal - ocynk elektrolityczny, Ø 14 mm z uszczelką EPDM	Stal nierdzewna, Ø 14 mm z uszczelką EPDM
Zalecana ilość wkrętów/m ²	ca 8 st/m ²	ca 8 st/m ²	ca 8 st/m ²
Klasa korozyjności środowiska	C1	C3	C4

Samowierzący wkręt ESSVE - FARMERSKI bez nawiertki, do konstrukcji drewnianej, lakierowany w systemie RR

Opakowanie

Art.nr	Rozmiar dk x L mm	Zdolność wiercenia mm	Kolor	Kod koloru	Rozmiar klucza do zakręcania mm	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.
64203	4,8x25	3x0,5	Zielony	RR11	8	250	6
64205	4,8x25	3x0,5	Biały	RR20	8	250	6
64207	4,8x25	3x0,5	Jasno-szary	RR21	8	250	6
64209	4,8x25	3x0,5	Szary	RR22	8	250	6
64211	4,8x25	3x0,5	Ciemno-szary	RR23	8	250	6
64213	4,8x25	3x0,5	Jasno-żółty	RR24	8		
64221	4,8x25	3x0,5	Ciemno-czerwony	RR28	8		
64223	4,8x25	3x0,5	czerwona rdza	RR29	8	250	6
64227	4,8x25	3x0,5	Brązowy	RR31	8		
64229	4,8x25	3x0,5	Ciemno-brązowy	RR32	8	250	6
64231	4,8x25	3x0,5	Czarny	RR33	8	250	6
64233	4,8x25	3x0,5	Jasno-niebieski	RR34	8	250	6
64235	4,8x25	3x0,5	Niebieski	RR35	8		
64237	4,8x25	3x0,5	Jasno-zielony	RR36	8		
64239	4,8x25	3x0,5	Zielony	RR37	8		

Art.n r	Rozmiar dk x L mm	Zdolność wiercenia mm	Kolor	Kod koloru	Rozmiar klucza do zakręcania mm	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.
64241	4,8x25	3x0,5	Srebrny	RR40	8	250	6
64243	4,8x25	3x0,5	Ciemno-srebrny	RR41	8	250	6
64245	4,8x25	3x0,5	Czerwona cegła	RR750	8	250	6
64305	4,8x38	3x0,5	Biały	RR20	8	250	4
64307	4,8x38	3x0,5	Jasno-szary	RR21	8		
64311	4,8x38	3x0,5	Ciemno-szary	RR23	8	250	4
64319	4,8x38	3x0,5	Ciemno-brązowy	RR32	8	250	4
64321	4,8x38	3x0,5	Czarny	RR33	8	250	4
64403	4,8x50	3x0,5	Zielony	RR11	8		
64405	4,8x50	3x0,5	Biały	RR20	8		
64407	4,8x50	3x0,5	Ciemno-szary	RR23	8		
64411	4,8x50	3x0,5	Czerwona rdza	RR29	8		
64413	4,8x50	3x0,5	Ciemno-brązowy	RR32	8		
64415	4,8x50	3x0,5	Czarny	RR33	8		
64421	4,8x50	3x0,5	Czerwona cegła	RR750	8		
64503	4,8x63	3x0,5	Ciemno-brązowy	RR32	8		
64505	4,8x63	3x0,5	Czarny	RR33	8		
64507	4,8x63	3x0,5	Ciemno-szary	RR23	8		
64509	4,8x63	3x0,5	Czerwona rdza	RR29	8		
64603	4,8x75	3x0,5	Ciemno-brązowy	RR32	8		
64605	4,8x75	3x0,5	Czarny	RR33	8	100	4