

### Pielietojums

ESSVE Indu-Prog betona skrūves izmanto logu un durvju kārbas nostiprināšanai kopā ar Indu-Prog kārbas uznavu. Paredzētas ātrai un vienkāršai nostiprināšanai betonā, ķieģeli un dobķieģeli. Var izmantot arī stiprināšanai pie koka.

### Apraksts

Īpaši rūdītas skrūves, kuras ieskrūvē tieši izurbtajā caurumā, t.i., bez dībeļa. Pilna vītne, t.s. "hi-low" vītne, kas atvieglo montāžu. Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, spīdīgi

cinkotas. TX uzgalis, TX30. Ja tiek palielināts nostiprināšanas dziļums, nestspēja uzlabojas. Stiprinot citos materiālos (nevis betonā vai kokā), jāveic tests saskaņā ar Boverket (Zviedrijas būvvaldes) atzītajiem novērtējumiem, lai iegūtu piemērotu praktisko nestspēju. Betona skrūves ir pārbaudītas un atzītas izmantošanā pulsējošai slodzei.



### Montāža


Montāžai ieteicams izmantot triecienskrūvgriezi.

### Tehniskie parametri

	Cinkots
Materiāls	Tērauds C1022, virsma 450-800 HV/ serdenis 320-450 HV
Virsmas apstrāde	Spīdīgi cinkotas
Korozijizturības klase	C1

## Betona skrūves Indu-Prog kārbas uznavām, TX uzgalis, spīdīgi cinkotas

### ESSBOX

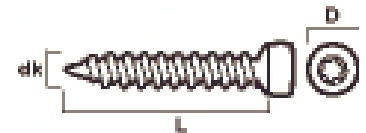

Art.nr	Izmērs dk x L mm	D mm	Urbja Ø mm	Urbšanas dziļums* mm	Maks. detaļas biežums* mm	Uzgalis nr.	ESSBOX izmērs	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste
105267	7,5x65	10	6	45/60	30/15	TX30	204	100	6
105287	7,5x92	10	6	45/60	67/42	TX30	204	50	6
105288	7,5x132	10	6	45/60	107/82	TX30	204	50	6

\* Ieteicamais stiprinājuma dziļums betonā

### Mazais iepakojums

Art.nr	Izmērs dk x L mm	D mm	Urbšanas dziļums* mm	Maks. detaļas biežums* mm	Uzgalis nr.	Gab./ iepak.
511280	7,5x65	10	45/60	30/15	TX30	6
511296	7,5x92	10	45/60	67/42	TX30	8
511297	7,5x132	10	45/60	107/82	TX30	8

### Liels iepakojums

Art.nr	Izmērs dk x L mm	D mm	Urbis Ø mm	Urbšanas dziļums* mm	Maks. detaļas biežums* mm	Uzgalis nr.	Gab./ iepak.
7105287	7,5x92	10	6	45/60	67/42	TX30	1100
7105288	7,5x132	10	6	45/60	107/82	TX30	900

\* Ieteicamais stiprinājuma dziļums betonā