

### Naudojimo sritis

ESSVE tvirtinimo kampai V10 - P8 yra skirti, pvz., karkasui tvirtinti prie betono, lengvojo betono arba mūro.

### Aprašymas


Iš karšto cinkavimo lakštinio plieno, su 5 mm skylėmis arba skylė sraigtams, žr. lentelę žemiau.

### Specifikacija


|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Medžiaga               | Plienas S250GD          |
| Apatinė takumo riba    | Min. 250 MPa            |
| Paviršiaus apdorojimas | Karšto cinkavimo, 20 µm |
| Korozijos klasė        | C2                      |
| Skylių vinims Ø        | 5,0 mm                  |
| Skylių sraigtams Ø     | 10, 11 arba 13 mm       |

### Montavimas

Kampai P3-P8 montuojami, pvz., 4,0 mm ESSVE inkarinėmis vinimis arba 5,0 mm ESSVE inkariniais sraigtais arba tinkamais sraigtais.

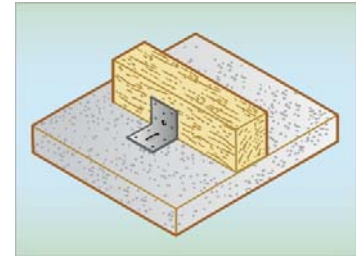

## Kampas V21, karšto cinkavimo

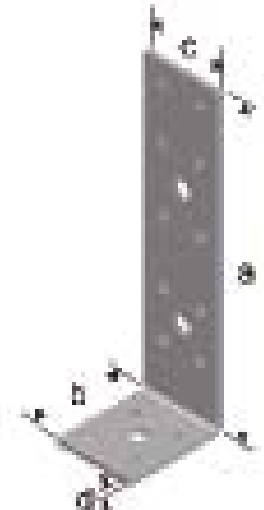

| Art. Nr. | Tipas | Dydis<br>a x b x c x d,<br>mm | Skylės<br>ankerinėms vi-<br>nims/sraigtais<br>Kiekis x Ø,<br>5 mm | Skylės sraig-<br>tams Kie-<br>kis x Ø<br>13 mm | CE<br>žymėji<br>mas | Ekspan-<br>deris<br>Ø mm | Kiekis<br>pakuotė<br>je | Kiekis<br>paletėje | Art.<br>tipas |
|----------|-------|-------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| 451543   | V21   | 160x50x40x3,<br>0             | 14  | 3  | CE                  | 10                       | 70                      | 4480               | L             |