

Naudojimo sritis


ESSVE mini kampai yra skirti mažoms medinėms konstrukcijoms montuoti.

Aprašymas

Iš 2,0 mm karšto cinkavimo lakštinio plieno, su 5 mm skylėmis.

Montavimas

Montuojama, pvz., 4,0 mm ESSVE inkarinėmis vinimis arba 5,0 mm ESSVE inkariniais sraigtais.

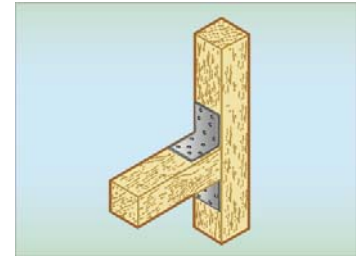

Specifikacija

Medžiaga	Plienas S250GD
Apatinė takumo riba	Min. 250 MPa
Paviršiaus apdorojimas	Karšto cinkavimo, 20 µm
Korozijos klasė	C2
Skylių vinims Ø	5,0 mm

Mini kampas M1, karšto cinkavimo



Art. Nr.	Tipas	Dydis a x b x c x d, mm	Skylės ankerinėms vinims/sraig- tams Kiekis x Ø 5 mm	Kiekis pakuotė je	Kiekis paletėje	Art. tipas
451550	M1	40x40x20x2,0	4	100	8000	L