

### Naudojimo sritis


ESSVE padidinto stiprumo kampai yra skirti kryžminiam didelių medinių sijų inkaravimui. Šie kampai pasižymi skirtingu rėmelių ilgiu, todėl tinka įvairioms situacijoms.

### Aprašymas

Iš 3,0 arba 4,0 mm karšto cinkavimo lakštinio plieno, su 5 mm skylėmis.

### Montavimas


Montuojama, pvz., 4,0 mm ESSVE inkarinėmis vinimis arba 5,0 mm ESSVE inkariniais sraigtais.

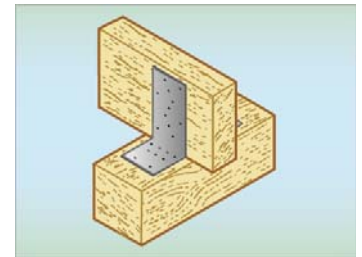

### Specifikacija

Medžiaga	Plienas S250GD
Apatinė takumo riba	Min. 250 MPa
Paviršiaus apdorojimas	Karšto cinkavimo, 20 µm
Korozijos klasė	C2
Skylių vinims Ø	5,0 mm

### Padidinto stiprumo kampas K4/K44, karšto cinkavimo



Art. Nr.	Tipas	Dydis a x b x c x d, mm	Skylės ankerinėms vinims/sraig- tams Kiekis x Ø5, mm	CE žymėji mas	Kiekis pakuotė je	Pakuoči ų kiekis paletėje	Art. tipas
451565	K4	160x80x80x3,0 (K4)	20	CE	50	2400	L