


Naudojimo sritis

Tvirtas kampas, naudojamas didelių apkrovų medinėms konstrukcijoms tvirtinti prie fiksuoto pagrindo, pvz., betoninio pamato.

Aprašymas

Iš 4 mm karšto cinkavimo lakštinio plieno, cinkuoto 55 µm ir pakartotinio apdorojimo. Su 5 mm skylėmis ankeriniams varžtams arba ankerinėms vinims bei tvirtinti pri betono skirtoimis 11 mm ir 13,5 mm skylėmis.

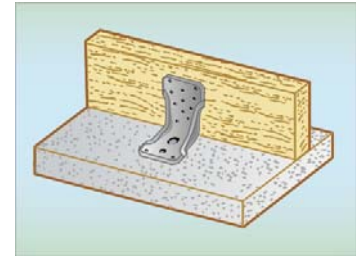

Specifikacija

Medžiaga	4 mm lakštinis plienas
Paviršiaus apdorojimas	Karštos cinkavimo, 55 µm
Korozijos klasė	C3
Skylių vinims Ø 5	

Eurokampas

Art. Nr.	Ti-pas	Dydis	Skylės Ø 13,5 mm	Skylės Ø 11,0 mm	Skylės Ø 5,0 mm	CE žymėjimas	Kiekis pakuotėje	Kiekis padėklė	Art. ti-pas
451	EV-	95×90×	13	1	1	CE	20	400	D
577	95	4,0×65							
451	EV-	135×90	18	1	2	CE	20	400	D
580	13	×4,0×65							
	5								
451	EV-	285×90	30	1	4	CE	20	400	D
583	28	×4,0×65							
	5								

D = tiesioginis pristatymas per 4 savaites

