

## Naudojimo sritis


Įvairių tipų rygeliams jungti. Kampo plokštelės būna įvairaus ilgio, todėl pasižymi plačia naudojimo sritimi.

## Aprašymas

Iš 2,5 mm karšto cinkavimo lakštinio plieno, su 5 mm skylėmis.

## Montavimas


Montuojama, pvz., 4,0 mm ESSVE inkarinėmis vinimis arba 5,0 mm ESSVE inkariniais sraigtais.

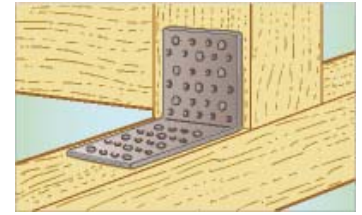

## Specifikacija

Medžiaga	Plienas S250GD
Apatinė takumo riba	Min. 250 MPa
Paviršiaus apdorojimas	Karšto cinkavimo, 20 µm
Korozijos klasė	C2
Skylių vinims Ø	5,0 mm

## Prikalamas kampas, karšto cinkavimo

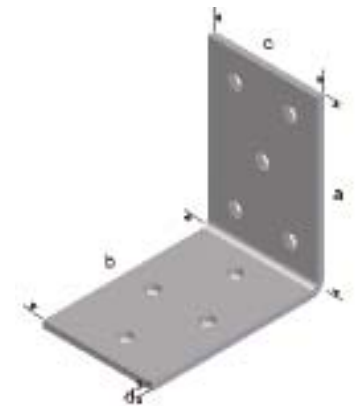

Art. Nr.	Dydis a x b x c x d, mm	Skylės ankerinėms vi- nims/sraigtais Kiekis x Ø 5 mm	Skylės plokštel ėje	Kiekis pakuotėj e	Kiekis paletėje	Art. tipas
451586	40x40x60x2,5	10	5/5	100	8000	L
451589	40x60x60x2,5	12	5/7	100	8000	L
451592	60x60x40x2,5	12	6/6	100	4000	L
451595	60x60x60x2,5	21	10/11	100	8000	L
451598	60x60x80x2,5	27	13/14	50	2400	L
451601	60x80x60x2,5	18	8/10	100	6400	L
451604	80x80x40x2,5	12	6/6	100	6400	L
451607	80x80x60x2,5	20	10/10	100	6000	L
451610	80x80x80x2,5	28	14/14	50	2400	L
451613	100x100x60x2,5	27	13/14	50	2400	L
451616	100x100x80x2,5	36	18/18	50	2400	L
451619	100x100x100x2,5	46	23/23	50	2400	L

L = sandėliuojama prekė, D = tiesioginis pristatymas per 4 savaites