

Naudojimo sritis

U tipo ESSVE kolonų tvirtinimo atrama naudojama kaip betone arba akmenyje tvirtinamų kolonų ir stulpų atrama.


Aprašymas

U formos, iš 4,0 arba 5,0 mm plieno, su briunuota strypine atrama, Ø16 arba Ø20 mm. Cinkuota.

Montavimas

Kolonų tvirtinimo atrama įliejama į betoną arba akmenį. Virš betono paviršiaus gali būti išsikišę maks. 50 mm armavimo geležtės. Kolona arba stulpas tvirtinami prie atramos pagal apkrovą parenkamais sraigtais.

REF. 1

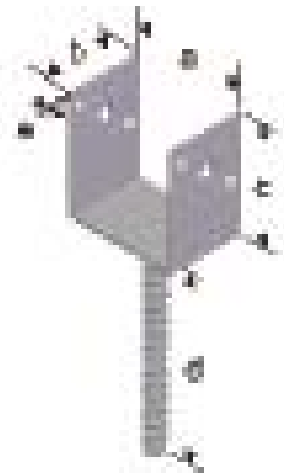

Specifikacija

Medžiaga	4,0 arba 5,0 mm plienas
Paviršiaus apdorojimas	Cinkuotas, 50 µm
Korozijos klasė	C3
Skylių vinims Ø	5, 7, 10, 13 arba 18 mm
Atraminis strypas	Ilgis - 200 mm, Ø16 mm arba Ø20 mm

Kolonų tvirtinimo atrama, U tipo, cinkuota

Art. Nr.	Dydis a × b × c × d × e, mm	CE žymėjimas	Briaunuoto strypo Ø, mm	Kiekis pakuotėje	Kiekis paletėje	Art. tipas
451631	50×40×100× 200×4,0	CE	16	20	1000	L
451634	90×70×117,5 ×200×4,0	CE	16	10	480	L
451635	90×90×142,5 ×250×5,0	-	16	10	210	L
451637	96×70×114,5 ×200×4,0	CE	16	10	480	L
451640	100×70×112, 5×200×4,0	CE	20	10	480	L
451643	100×90×137, 5×200×4,0	CE	20	10	160	L
451646	115×90×180/ ×200×4,0	CE	20	10	210	L
451649	140×90×200/ ×200×4,0	CE	20	10	210	L
951626	100×70×112, 5×200×4,0	-	18	20	320	L
951630	100×90×137, 5×200×4,0	-	20	14	224	L
951636	125×90×125 ×200×4,0	-	20	17	204	L
951649	148×90×117, 5×250×5,0	-	20	14	168	L
951615	45×40×102,5 ×200×4,0	-	16	46	1104	L
951616	50×40×100× 200×4,0	-	16	46	1104	L
951621	70×70×127,5 ×200×4,0	-	16	23	552	L
951622	75×70×125× 200×4,0	-	16	28	672	L
951625	96×70×114,5 ×200×4,0	-	16	22	352	L



L = sandėliuojama prekė, D = tiesioginis pristatymas per 4 savaites.