

### Kasutusala

ESSVE puitlaastplaadi- ja soklikruvi, puurotsaga on mõeldud puitlaast-, puitkiud-, vineer- ja puitlaast-põrandaplaatide montaažiks sisetingimustes teraskarkassile. Puurimisjõudlus 0,7-2,0 mm.

### Kirjeldus

Kruvi on valmistatud karastatud terasest, läikivaks tsingitud. Kruvi on varustatud Philips ristpeaga Ph2.

### Spetsifikatsioon

Materjal	Karastatud teras SAE C1018
Pinnatöötlus	Läikivaks tsingitud 5 µm
Kruvide kulu	Ca 20 tk/m <sup>2</sup>
Korrosiooniklass	C1-C2

Kruvipea on varustatud nelja löikava soonega, mis süvistavad kruvi ja jätavad sileta pindude ta pinna.

### Montaaž


Et montaaž saaks toimuda kiiresti ja efektiivselt, tuleks kasutada sügavuse piirajaga kruvi-keerajat.

Soovitatav pöörete arv:

42-55 mm 2000-2800 p/min.



## Puurotsaga puitlaastplaadikruvi, läikivaks tsingitud ESSBOX

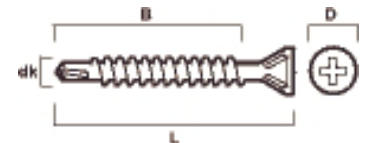

Art. nr	Mõõdud dk × L mm	D mm	B mm	Otsaku nr	ESSBOXi suurus	Kogus pa- kendis	Pakendeid suurpa- kendis
556143	3,9 × 42	7,2	38,0	PH2	304	900	4
556155	3,9 × 55	7,2	51,0	PH2	304	500	4